

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี

รุ่น ลอนคู่ คู่...ทน...มั่นใจทุกสภาวะอากาศ



มาตรฐานใหม่ 6 มม. ทนทานกว่า มั่นใจกว่า

เลือกวันนี้ต้องคิดเพื่ออนาคต

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ลอนคู่ อย่างหนา 6 มม. ผลิตด้วยเทคโนโลยี Fiber Active Plus คุณภาพระดับโลก พร้อมเทคโนโลยีการเคลือบสี 2 ชั้น สีสวยติดทน เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อบ้านและครอบครัวที่คุณรัก

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ลอนคู่ 6 มม. ไม่มีใยหิน มาตรฐานใหม่ของหลังคาลอนคู่

คุณสมบัติเด่น


ทนกว่า

- พัฒนาด้วยเทคโนโลยี Fiber Active Plus ที่ผสมโมเลกุลปูนซีเมนต์เอสซีจีกับเส้นใยสังเคราะห์พิเศษ ใ้ผลลัพธ์ เป็นสูตรใหม่ ที่เหนียว ทนทาน ทนถึง 6 มม. รับแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิมถึง 2 เท่า

สวยงามกว่า

- ด้วยสูตรสีใหม่ ที่พัฒนาให้ยึดเกาะเนื้อกระเบื้องได้เหนียวแน่นยิ่งขึ้น พร้อมเคลือบสีพิเศษ 2 ชั้น มาตรฐานระดับโลก สีจึงสวย สดใส เงางาม นานนับสิบปี

คุ้มกว่า

- ด้วยความหนาที่มากที่สุดถึง 6 มม. พร้อมมาตรฐาน มอก.1407-2540  ทนทาน คุ้มค่า ให้บ้านอยู่สบาย ไม้ร้อน เสียงไม่ตั้ง

ปลอดภัย ไร้ใยหิน

- ไม่มีใยหิน ที่เป็นสารก่อมะเร็ง ใช้งานสบายใจ ปลอดภัยทั้งครอบครัว



6 สีประกายมุก สวยโดดเด่น สะอาดตากว่าเดิม

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ลอนคู่ 6 มม. สวยโดดเด่น...ทุกเฉดสี




ข้อมูลเทคนิค

รายละเอียด	ขนาด : กว้าง x ยาว (ซม.)	
	50 x 120	50 x 150
หนา (มม.)	6	6
น้ำหนัก (กก./แผ่น)	7.2	9
จำนวนแผ่น/ตร.ม.	2.2	1.7
ความชันหลังคา (องศา)	15-40	15-40
ระยะแป (ซม.)	100	130
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มอก. 1407-2540	

* หลังคาที่มีความชัน 15 องศา ใช้ได้เฉพาะครอบปรับมุม และครอบองศาเท่านั้น

ความรู้เกี่ยวกับฉลากเขียว


 "ฉลากเขียว" คือ ฉลากที่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปที่ได้รับ มอก. และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันในท้องตลาดโดยผลิตภัณฑ์หลังคาที่จะได้รับฉลากเขียวต้องผ่านข้อกำหนดพิเศษเพิ่มอีก 3 ข้อ ได้แก่

1. ต้องไม่มีส่วนผสมของใยหิน
2. ขอบเสียที่ปล่อยออกมาระหว่างการก่อสร้าง และการใช้งานต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
3. ต้องมีค่าการสะท้อนรังสีอาทิตย์ตามเกณฑ์ที่กำหนด



สี่เหลี่ยมมุม



สี่แดงประกายมุก 



สีน้ำทะเล 



สีม่วงประกายบุท



สีหมากสุก



หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ลอนคู่ 6 มม.

ชุดครอบโค้ง เอสซีจี สำหรับหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ลอนคู่ 6 มม.


- สวยสมบูรณ์แบบกลมกลืนทั้งผืนหลังคา ออกแบบอย่างพิถีพิถัน พอดีกับทุกส่วนโค้งของรูปลอน ทุกจุด ทุกระดอยต่อ
- ไม้รั่ว ไม้มีคราบน้ำปูนเลอะ ไม่เกิดปัญหารอยกระเดิด ป้องกันการรั่วซึมได้สมบูรณ์แบบ และแข็งแรงกว่า
- สวยงามกลมกลืน มีให้เลือกครบตามदेशของหลังคา เอสซีจี รุ่น ลอนคู่ 6 มม.
- ใช้ได้กับความชันหลังคา 20 - 40 องศา

ครอบสันโค้ง
ใช้ปิดตลอดแนวสันหลังคา
(2.2 แผ่น / สันหลังคา 1 ม.)

ครอบโค้งปิดปลาย
ใช้ปิดหน้าจั่วสำหรับ
หลังคาทรงจั่วหรือ
ปิดที่ชายของสันตะเข้

ครอบข้างปิดชาย
ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้าย
บริเวณเป็นลมของหลังคาทรงจั่ว

ครอบโค้ง 4 ทาง
ใช้ปิดทับสันตะเข้ทั้ง 4 ข้าง
ที่มาบรรจบกัน
สำหรับหลังคาแบบปั้นหย้า

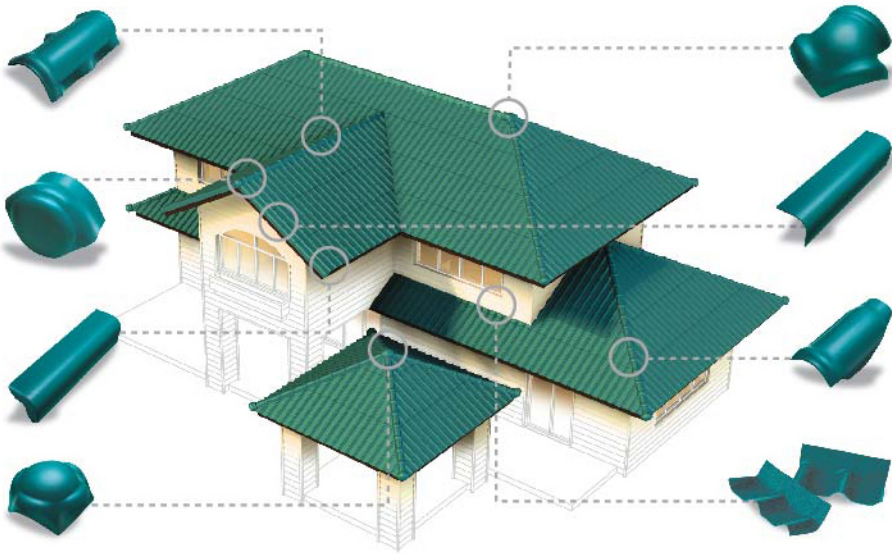

ครอบโค้ง 3 ทาง
ใช้ปิดบริเวณที่สันหลังคา
บรรจบสันตะเข้สำหรับ
สันหลังคาแบบปั้นหย้า

ครอบข้าง
ใช้ปิดบริเวณเป็นลม
ของหลังคาทรงจั่ว
(2 แผ่น / เป็นลม 1 ม.)

ครอบโค้งตะเข้
ใช้ปิดตลอดแนวสันตะเข้
(2.5 แผ่น / สันตะเข้ 1 ม.)

ครอบชนผนัง
ใช้ปิดปลายกระเบื้อง
ส่วนที่มาชนกับฝาผนัง
(2.2 แผ่น / ผนัง 1 ม.)


ชุดครอบมุม เอสซีจี สำหรับหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ลอนคู่ 6 มม.

- ใช้ได้กับความชันหลังคา 15 - 40 องศา

ครอบสันปรับมุม
ใช้ปิดที่สันหลังคา
สำหรับหลังคาที่มีความชัน
ตั้งแต่ 15-40 องศา

ครอบมุม 15 และ 20 องศา
ใช้ปิดที่สันหลังคา
สำหรับหลังคาที่มีความชัน
15 และ 20 องศา
(มีเฉพาะสีเทาซีเมนต์)

ครอบข้างปิดชาย
ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้าย
บริเวณเป็นลมของหลังคาทรงจั่ว

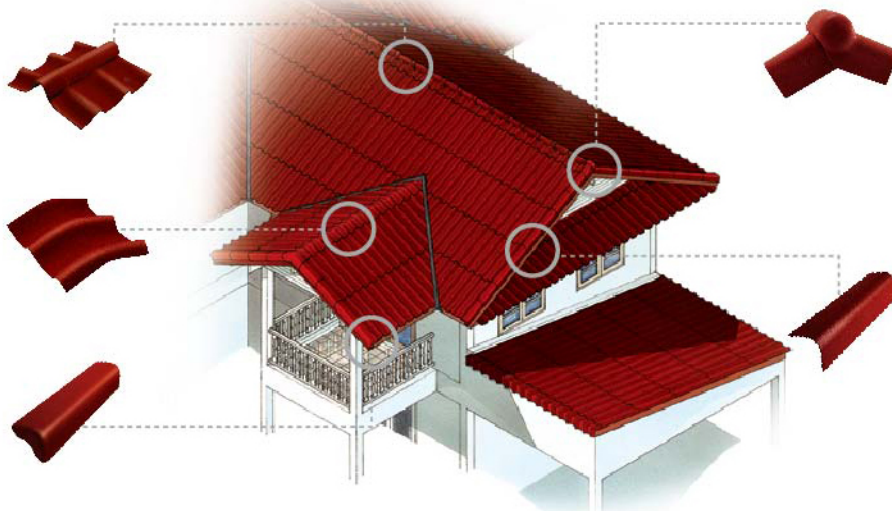

ครอบปิดจั่วปรับมุม
ใช้ปิดหน้าจั่ว
สำหรับหลังคาทรงจั่ว

ครอบข้าง
ใช้ปิดบริเวณเป็นลม
ของหลังคาทรงจั่ว
(2 แผ่น / เป็นลม 1 ม.)

อุปกรณ์หลังคา เอสซีจี

แป เอสซีจี

- **ปลอดภัยและแข็งแรง** เพราะออกแบบปีกยึดพิเศษ ให้ยึดติดกับคลิปล็อคหลังคา เอสซีจี ได้แน่นหนา
- **ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน** เพราะทำจากเหล็กชุบสังกะสี ไม่ต้องทาสีกันสนิมซ้ำ ยาว 4 ม. หนา 0.7 มม.



คลิปล็อค เอสซีจี รุ่น ลอนคู่

- **หลังคาสวยไม่รั่ว** ไม่ต้องเจาะกระเบื้อง เพียงเกี่ยวคลิปล็อคเข้ากับแป เอสซีจี ยึดหลังคาได้แน่นหนา
- **แข็งแรง ปลอดภัยจากแรงลม** โดยผ่านการทดสอบ Reverse Load Test
- **ปลอดภัยติดทนนาน** เพราะผลิตจากเหล็กแผ่นเกรดเอ ชุบกันสนิมจากโรงงาน ยาว 20 ซม.




ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายส่วน เอสซีจี 100 มม.

- **เจาะง่าย** ด้วยปลายส่วนออกแบบพิเศษ ใช้ยึดกับแป เอสซีจี แปเหล็กกล่อง หรือแปตัวซี้ที่มีความหนาไม่เกิน 3.2 มม.
- **ไม่เป็นสนิม** เพราะผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง
- **ไม่รั่วซึม** ด้วยหมวกยางกันรั่วอย่างดี ช่วยอุดรูรั่วกระเบื้องได้แบบสนิท และแหวงสนนเด่นเสกแท้ที่ไม่เป็นสนิมเมื่อใช้งาน เสริมประสิทธิภาพการป้องกันรั่วได้อย่างดีเยี่ยม



ชุดติดตั้งครอบโค้ง เอสซีจี

- ครอบยึดแน่นกับหลังคา และสวยงามได้ระดับ
 - ปรับระดับครอบให้สูง-ต่ำ ได้ตามต้องการ
 - ทนนานไม่เป็นสนิม หรือราบน้ำปูนและตะกอน
- ขนาดบรรจุ :** 1 ชุด ใช้ติดตั้งครอบโค้งเส้นหลังคา หรือสันตะเกี๋ย ได้ยาว 3 ม. ประกอบด้วย
1. วาเหล็กตัวยู
 2. เหล็กซี-ลายน้รับครอบ
 3. ตะปูเกลียวยึดจากเหล็ก / โครงเหล็ก (เบอร์ 10 ยาว 13 มม.)
 4. ตะปูเกลียวยึดครอบหัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนยาง



แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี

- **ติดแบบแน่น ไม่หลุดล่อน** ทนความร้อนได้ถึง 100 องศาเซลเซียส ใช้ปิดได้ทุกรอยต่อบนพื้นหลังคา
- **แข็งแรง และง่ายต่อการรีดแบบสนิท** เข้าสู่ปลอกกระเบื้อง
- **เพราะเสริมแกนกลางด้วยตะแกรงอะลูมิเนียม**
- **สวยทุกๆ รอยต่อ** ด้วยการทาด้วยสีน้ำอะคริลิกกว้าง 35 ซม. ยาว 50 ซม. หนา 0.2 ซม.




ไม้ปิดกั้นลอนคู่ เอสซีจี

- เป็นไม้สังเคราะห์สำหรับปิดเชิงชาย ที่แบบสนิทเข้ากับรูปลอนกระเบื้อง ช่วยปิดกั้นนก หนู หรือสัตว์เล็ก ไม่ให้เข้าไปทำรังใต้หลังคา
- **แข็งแรง ทนแดด ทนฝน ปลอกไม่กิน** เพราะผลิตจากปูนเอสซีจี ผสมเซลลูโลสอย่างดี
- **มีทั้งสีล็กทอง และสีรองพื้นสำเร็จรูปจากโรงงาน** กว้าง 6 นิ้ว ยาว 3 ม. หนา 8 มม.



รางน้ำตะเภา เอสซีจี กัลวาไนซ์เคลือบสี

- **ตัดปัญหาบ้านรัสน้ำ** เพราะร่องน้ำลึก รับน้ำได้มาก และระบายน้ำได้เร็ว
- **ตัดปัญหาน้ำกระเซ็น** เพราะปีกรางกว้าง กันน้ำได้มั่นใจ
- **ตัดปัญหาหลังคารั่ว** เพราะทำจากเหล็กคุณภาพสูงเบอร์ 28 ชุบกัลวาไนซ์กันสนิม จึงไม่ผุกร่อน เป็นสนิม



ยาว 2 เมตร / ท่อ

สีกระเบื้องหลังคา เอสซีจี สำหรับ รุ่น ลอนคู่

- **ซ่อมแซมสีหลังคาได้ทันที** เวดสีเดียวกับกระเบื้องหลังคา เอสซีจี
- **ทนทาน** เพราะเป็นสีน้ำพลาสติก อะคริลิกคุณภาพสูง 2 กก. / กระป๋อง



ชุดแผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี รุ่น ลอนคู่

- **นก หนู หรือสัตว์เล็ก ไม่สามารถเข้าใต้หลังคาได้** เพราะมีขนาดพอดีกับลอนกระเบื้อง
- **ทนทาน ไม่หดตัว หรือบิดงอ** ผลิตจากพลาสติก พี.วี.ซี. คุณภาพสูง ทนความร้อนได้ดี



คำเตือน

• ใช้ติดตั้งเป็นหลังคาบ้านพักอาศัย หรืออาคารที่มีความสูงของสันหลังคาจากพื้นดิน ไม่เกิน 23 ม. เท่านั้น โดยต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น • การทำงานบนหลังคา ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลบนที่สูง และอุปกรณ์ถ่ายน้ำหนักที่ได้มาตรฐาน เช่น บันได • ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรรูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัด ผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง

• ผลิตภัณฑ์หลังคาโพธิ์สนิม เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งาน ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย คือความเสี่ยงรับผิดชอบโดยของผู้ก่อแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง กรุณาศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน หรือให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

• สำหรับการใช้งานในบ้านที่หลังคาเกินกว่า 500 ตร.ม. ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่บริการเทคนิคของบริษัท

MHB-S-R31-C001-x000x

• สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

All content, design, and layout are Copyright© 2015, SCG Cement - Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com