

อุปกรณ์ สำหรับติดตั้ง ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

สินค้า	บริเวณติดตั้ง	ลักษณะการติดตั้ง	อุปกรณ์ที่ใช้	ขนาดบรรจุ
ไม้ฝา	ภายใน	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 ทน 0.55 มม. ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. โดยไม่ต้องเจาะหน้า	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม. (ชนิดหัวมิงจุม)	500 ตัว / กล่อง
	ภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็ก ทน 1.2-3.2 มม. ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. โดยไม่ต้องเจาะหน้า	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัวมิงจุม)	250 ตัว / กล่อง
ไม้ฝ้า	ผนังก่ออิฐหรือปรับปรุงผนังเดิมที่ฉาบปูนแล้ว	ยึดโครงกวางโลหะ ซีลายนี เอสซีจี ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. ให้ติดกับแบรคเก็ต ติดโครงซีลายนี เอสซีจี โดยไม่ต้องเจาะหน้า	• โครงกวางโลหะ ซีลายนี เอสซีจี • แบรคเก็ตติดโครง ซีลายนี เอสซีจี	1 เส้น 60 ชิ้น / ห่อ
		ยึดกับโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 ทน 0.55 มม. ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. โดยไม่ต้องเจาะหน้า	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัวเพเปอร์) โดยใช้ร่วมกับทุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม.	250 ตัว / กล่อง 250 ตัว / กล่อง
		ยึดกับโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 ทน 0.55 มม. ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. โดยไม่ต้องเจาะหน้า	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม. (ชนิดหัวทนต์)	500 ตัว / กล่อง
ไม้ชิงชาย/ไม้ปิดกันนก	เชิงชาย หรือ ขึ้นลม	ยึดทุกไม้เข้ากับปลายจันทันเหล็ก	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัวมิงจุม)	250 ตัว / กล่อง
		ยึดไม้เชิงชาย เอสซีจี หน้ากว้าง 6 นิ้ว กับ 8 นิ้ว หรือหน้ากว้าง 4 นิ้ว กับ 6 นิ้ว	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัวเพเปอร์)	250 ตัว / กล่อง
		ยึดไม้สังเคราะห์ เอสซีจี เข้ากับทุกไม้ที่ปลายจันทัน	ตะปูเกลียว ปลายแหลม 45 มม.	ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป
ไม้ระแนง/ไม้บอบ	ทั้งภายในและภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 ทน 0.55 มม. ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. โดยไม่ต้องเจาะหน้า	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม. (ชนิดหัวมิงจุม)	500 ตัว / กล่อง
		ยึดกับโครงคร่าวเหล็ก ทน 1.2-3.2 มม. ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. โดยไม่ต้องเจาะหน้า	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัวมิงจุม)	250 ตัว / กล่อง
ไม้บัว	ทั้งภายในและภายนอก	ยึดกับผนังก่ออิฐ/ผนังปูน ทุกระยะห่างไม่เกิน 60 ซม.	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัวเพเปอร์) โดยใช้ร่วมกับทุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม.	250 ตัว / กล่อง 250 ตัว / กล่อง
ไม้รีด/ไม้บังตา	ทั้งภายในและภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กตัวซี หรือเหล็กกล่อง	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 32 มม. (ชนิดหัวมิงจุม)	500 ตัว / กล่อง
ไม้พื้น	ทั้งภายในและภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กตัวซี หรือเหล็กกล่อง	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม.	ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป
ไม้พื้น ที-คลิป์	ทั้งภายในและภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กตัวซี หรือเหล็กกล่อง	ชุดคลิปล็อค ที-คลิป์ 1 ชุดประกอบด้วย - ตัวล็อค ที-คลิป์ - ตะปูเกลียว ปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม. (ชนิดหัวเพเปอร์)	50 ชุด / กล่อง

อุปกรณ์ สำหรับเก็บความเรียบร้อยให้กับ ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

แผ่นปิดมุมซีเมนต์ เอสซีจี

- ใช้ปิดมุมใน และมุมนอก หลังการติดตั้งไม้สังเคราะห์ โดยไม่ต้องบากแผ่น 45 องศา
- ทนแดด ทนฝน เหมาะกับทุกสภาพอากาศ
- การทาสี ต้องทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อน แล้วจึงทาทับด้วยสีน้ำอะครีลิก 100%
- ยาว 3 ม. ทน 8 มม.

สีซ่อมแซมไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

- ใช้ทาทั่วผิวตะปู แต่รอยต่อระหว่างแผ่น ภายหลังปิดรอยต่อด้วยกาวยาแนวอะครีลิก เอสซีจี หรือทาทับแผ่นปิดมุมซีเมนต์ เอสซีจี
- เป็นสีน้ำอะครีลิก 100% ให้ความสวย มั่นคง แบบเนื้อไม้สังเคราะห์เดิม
- ขนาด 1 กก./กระป๋อง
- มีครบทุกสีไม้ฝา
- สำหรับไม้ระแนง เอสซีจี
- สีน้ำเคลือบ

สีซ่อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไป

- ใช้ทาไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไป เช่น ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้รีด ให้มีความมันเงา เหมือนทาด้วยยูรีเทนย้อมไม้ธรรมชาติ ทนแดด ทนฝน ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
- เป็นสีน้ำอะครีลิก 100% ชนิดโปร่งแสง มีสีรองพื้นและสีทับหน้า
- สูตรเขา 3 สี
- บรรจุ 3.785 ลิตร
- หนัก 3.5 กก./กระป๋อง

กาวยาแนวอะครีลิก เอสซีจี

- ใช้ยาแนวรอยต่อไม้สังเคราะห์ทุกชนิด และอุดรอยหัวตะปูโดยเฉพา โดยไม่ต้องกรดยุบตัว
- ทนต่อความร้อน ความชื้นได้ดี
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
- บรรจุ 310 มล. / หลอด

สีทาไม้บันไดไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

- ใช้ทาไม้บันไดไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติด้วยเฉดสีไม่แดง
- ฟิล์มสีมีความเงางาม ทนต่อทุกสภาพอากาศให้การยึดเกาะดีกว่าสีสูตรทั่วไปไม่ลอก่อน ช่วยปกป้องผิวจากการใช้งานได้เป็นอย่างดี
- ทาได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำแห้งไว มีสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- สีทั้งสีรองพื้น, สีทาไม้บันได และสีเคลือบใส
- ขนาด 1 กก./กระป๋อง

สีซ่อมไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้พื้นโดยเฉพาะ

- ใช้ทาไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้ความมันเงาเหมือนทาด้วยยูรีเทน ย้อมไม้ธรรมชาติ ทนรอยขีดข่วน ทนแดด ทนฝน ให้การยึดเกาะดีเยี่ยมกว่าสูตรทั่วไป
- เป็นสีน้ำอะครีลิก 100% ชนิดโปร่งแสง
- มี 3 สีให้เลือก ทั้งสีเงา และสีด้าน
- บรรจุ 3.785 ลิตร
- หนัก 3.6 กก./กระป๋อง


คำเตือน • ห้ามนำไปใช้เป็นการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนลดน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรถูกผิวหนังที่เกิดจากการกัด เคี้ยว เจาะ หรือขีดข่วนผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา • ห้ามนำมาใช้ทาพื้น ที่ติดตั้งสูงจากระดับพื้นมากกว่า 50 ซม. ขึ้นไป

ข้อควรระวัง • ผลิตภัณฑ์ ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี ออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง • ผลิตภัณฑ์สีซ่อมไม้ มีส่วนผสมของสารเคมี ที่อาจเป็นอันตราย • ขณะทำงาน ให้ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นผงทุกครั้ง หากมีอาการแพ้หรือแพ้สารเคมี ให้รีบปรึกษาแพทย์ • วิธีการผสมสีการติดตั้งต่าง ๆ เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับวิธีการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ให้ตรงตามคำแนะนำหรืออาคารที่ควรระมัดระวัง ร.พ. 1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ความอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ประกอบการ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • ผู้มีการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุดหากไม่มีให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com


MB-B-6-002-0001-5002 | ชื่อผลิตภัณฑ์ในภาษาต่างประเทศอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากมีการแปลชื่อจากภาษาอังกฤษไปเป็นชื่อภาษาไทย

All Content, design, and layout are Copyright © 2015, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

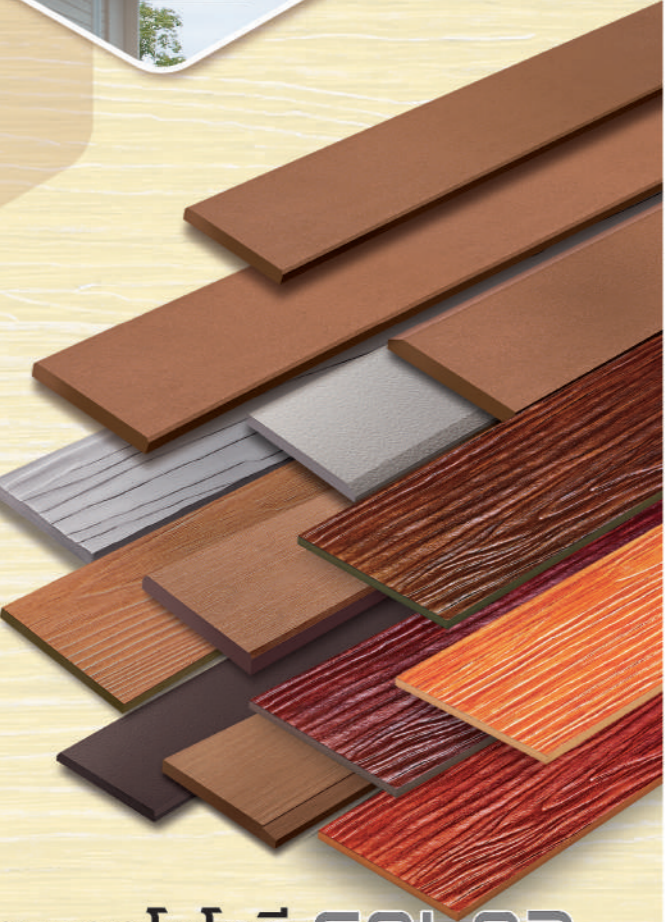

สีสวยงาม ด้วยเทคโนโลยี COLOR LOC

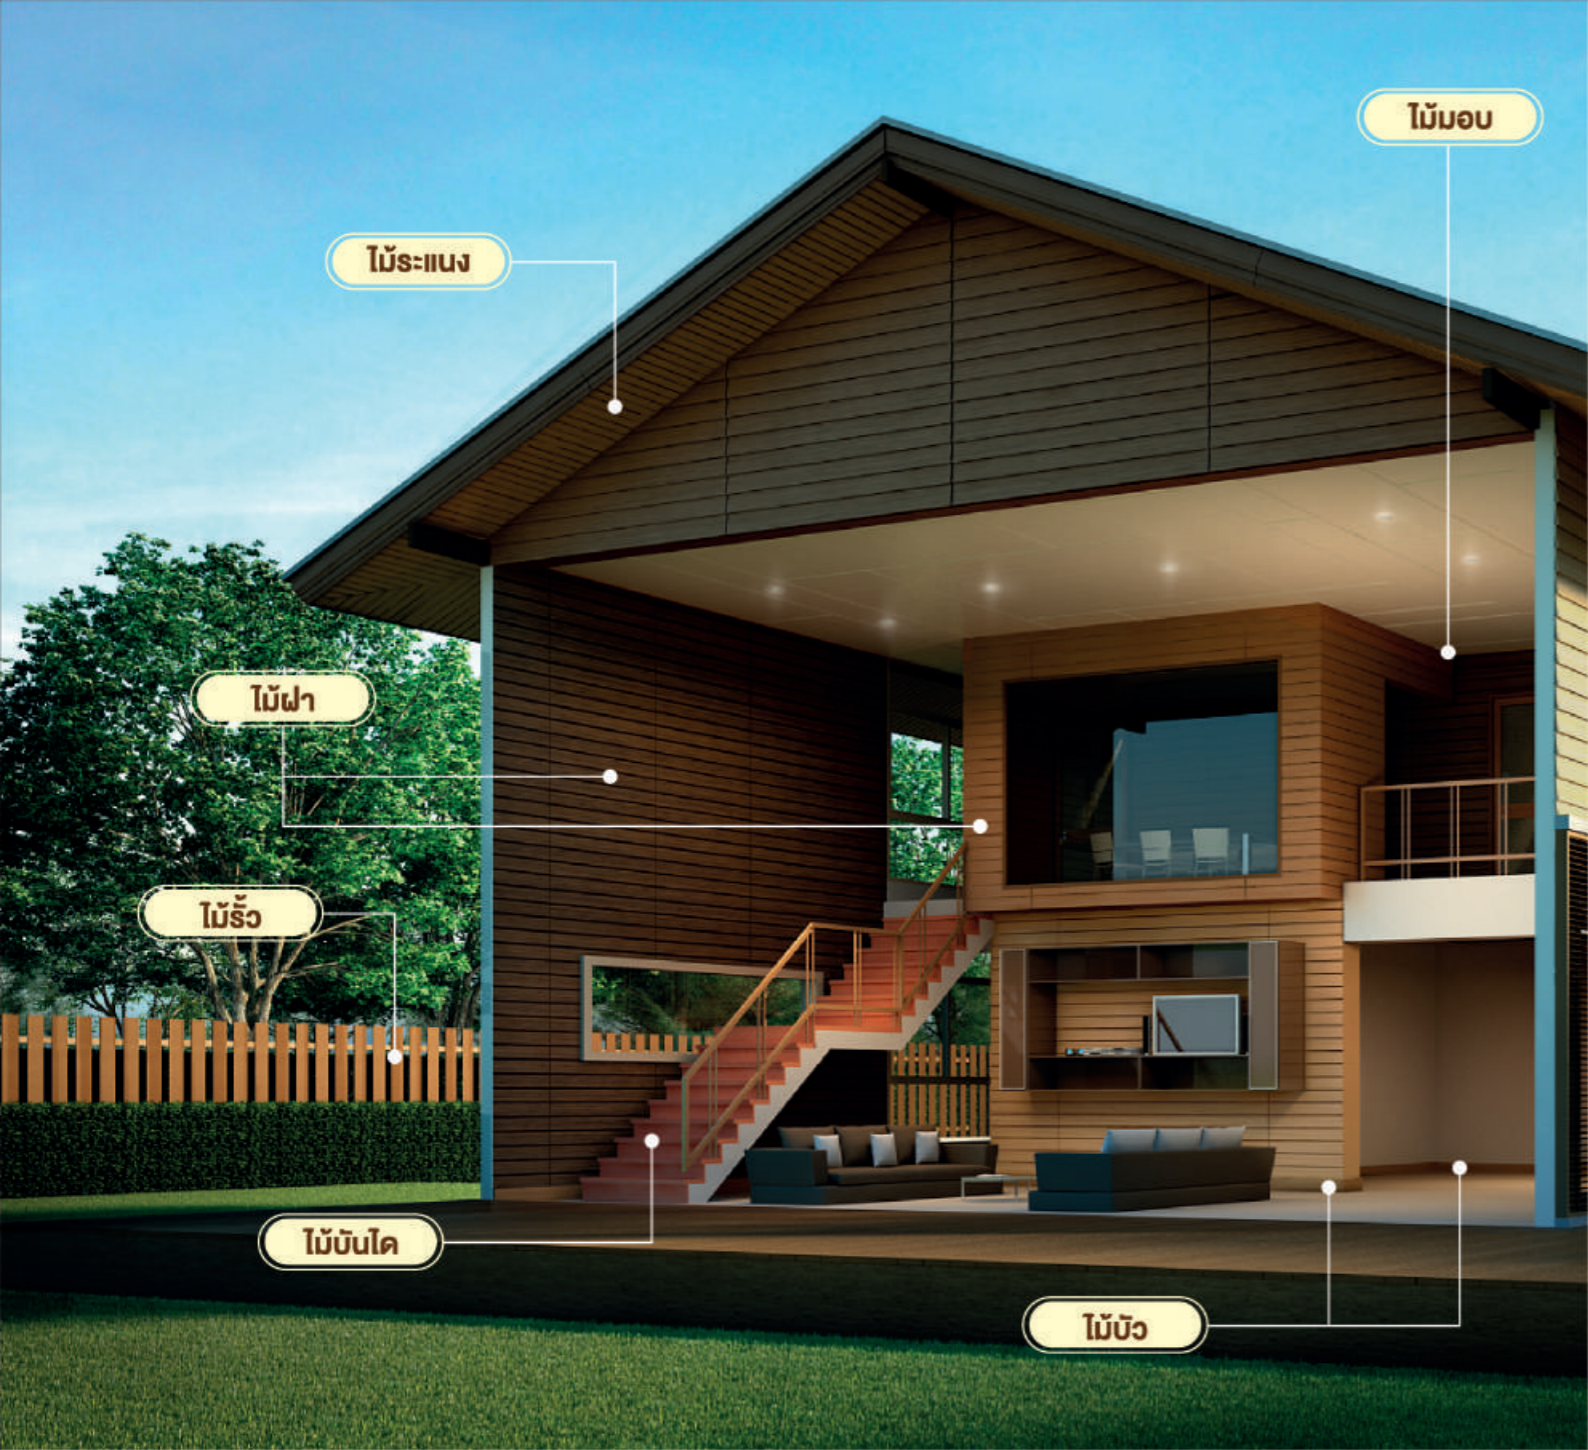

ชื่อสินค้า	รูป	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (มม.)	ความยาว (ม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบ รูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)	
ไม้เชิงชาย		ไม้เชิงชาย 10 (4 นิ้ว) 15 (6 นิ้ว) 20 (8 นิ้ว)	16 16 16	4 4 4	9.3 14.2 19.0	ลายไม้สัก	ลบบวม 1 ด้าน	รองพื้น รองพื้น/สีทอง/ ไอศครีม	0.25 (แผ่น/ม.)	
		ไม้เชิงชาย ผิวเรียบ	16 16	3 3	10.6 14.3	เรียบ	ลบบวม 1 ด้าน	รองพื้นครีม	0.33 (แผ่น/ม.)	
		ไม้เชิงชาย พร้อม	23.5 (9.4 นิ้ว)	18	3	18.3	เรียบ	ลบบวม 1 ด้าน	รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้ปิดกันนก		ไม้ปิดกันนก	15 (6 นิ้ว)	8	3	4.1	ลายไม้สัก	รองพื้นสีทอง	0.33 (แผ่น/ม.)	
ไม้ระแนง		ไม้ระแนง ลบบวม	7.5 (3 นิ้ว) 10 (4 นิ้ว)	8 8	3 3	2.7 3.6	เรียบ	ลบบวม 2 ด้าน	ซีเมนต์ / น้ำตาลไอศ/ ไอศครีม	4.44 3.33
		ไม้ระแนง ลบบวม	10 (4 นิ้ว)	8	3	3.6	เรียบ	ลบบวม 2 ด้าน	ซีเมนต์	3.33
		ไม้ระแนง ลายไม้	7.5 (3 นิ้ว)	8	3	2.7	ลายสัก	ลบบวม 2 ด้าน	ซีเมนต์	4.44
		ไม้ระแนง ลายไม้	7.5 (3 นิ้ว)	8	3	2.7	ลายสัก	ลบบวม 2 ด้าน	ซีเมนต์	4.44
ไม้มอบ		ไม้มอบ	5.0 (2 นิ้ว)	8	3	1.7	เรียบ	ลบบวม 1 ด้าน	ซีเมนต์ / ไอศ	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้รั้ว		ไม้รั้ว	7.5 (3 นิ้ว) 7.5 (3 นิ้ว) 10 (4 นิ้ว) 10 (4 นิ้ว) 15 (6 นิ้ว)	12 16 12 16 12	4 4 4 4 4	5.4 7.3 7.3 9.7 10.9	ลายไม้สัก	ลบบวม 2 ด้าน	รองพื้น	3.33 3.33 2.50 2.50 1.67
		ไม้ตกแต่ง บันได ลูกนอน	25 (10 นิ้ว) 27.5 (11 นิ้ว)	25 25	1.20 1.20	11.3 13.0	เรียบ	ลบบวม 1 ด้าน	ซีเมนต์ / ไม้แดง	3.33 3.03
		ไม้ตกแต่ง บันได ลูกตั้ง	18 (7.2 นิ้ว)	16	1.20	5.30	เรียบ	ไม่ลบบวม	ซีเมนต์ / ไม้แดง	4.63
		ไม้ชานพัก บันได	15 (6 นิ้ว)	25	3	17.0	ลายเลียนไม้	ลบบวม 2 ด้าน	รองพื้นครีม / ไม้แดง	2.22
		ไม้พื้น รุ่นที-คิลิป	20 (8 นิ้ว)	25	3	22.6	ลายเลียนไม้	ลบบวม 2 ด้าน	น้ำตาลไอศ/ เนชอร์ลิสซ์/ มะฮอกกานี	1.67
ไม้พื้น		ไม้พื้น รุ่นเบสิค	10 (4 นิ้ว) 15 (6 นิ้ว) 20 (8 นิ้ว)	25 25 25	3 3 3	11.3 16.9 22.6	ลายเลียนไม้	ลบบวม 2 ด้าน	รองพื้นครีม	3.33 2.22 1.67



ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี และประเภทการใช้งาน

ชื่อสินค้า	รุ่น	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (มม.)	ความยาว (ม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบรูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)	
ไม้ฝา	โคโลเนียล	20 (8 นิ้ว)	8	3	7.20	ลายไม้สัก	ขอบบัวเซาะร่อง	งาช้าง	1.9	
								สักทอง		
	นิวอิงแลนด์	20 (8 นิ้ว)	8	3	7.20	ลายไม้สัก	เซาะร่อง 1 ด้าน	งาช้าง	1.9	
								มะค่า		
	เนเชอรัล	15 (6 นิ้ว)	8	3	5.40	ลายไม้สัก		สักทอง	หน้า 6 นิ้ว ยาว 3 ม. ใช้ 2.7 แผ่น/ตร.ม.	
		20 (8 นิ้ว)			7.20			มะค่า		
	คลาสสิก			8	3	7.20	ลายไม้สัก	ไม้ลบบุม	งาช้าง	หน้า 6 นิ้ว ยาว 4 ม. ใช้ 2.0 แผ่น/ตร.ม.
									ไอศแตง	
	รองพื้น						ลายไม้สัก		รองพื้น	หน้า 8 นิ้ว ยาว 4 ม. ใช้ 1.5 แผ่น/ตร.ม.
	ซีเมนต์						ลายสัก		ซีเมนต์	
สีประกายเงา		15 (6 นิ้ว)	8	3	5.40	ลายสัก	ไม้ลบบุม	สักทอง	2.7	
					7.20			มะค่า		2.0
								ประตูแดง		
								พยูงแดง		
บังใบ V1		18 (7.2 นิ้ว)	10	3	6.01	เรียบ	ไม้เซาะร่อง	ซีเมนต์	1.96	
บังใบ V2		23.6 (9.4 นิ้ว)	10	3	8.13	เรียบ	เซาะร่อง 4 นิ้ว	ซีเมนต์	1.41	
บังใบ V3		23.6 (9.4 นิ้ว)	10	3	8.13	เรียบ	เซาะร่อง 2.5 นิ้ว	ซีเมนต์	1.41	

ชื่อสินค้า	รุ่น	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (มม.)	ความยาว (ม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบรูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
ไม้บัว	ไม้บัว	10 (4 นิ้ว)	12	3	5.0	เรียบ	ลบบอบัว 1 ด้าน	รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)
	ไม้บัว โมเดิร์น	7.5 (3 นิ้ว) 10 (4 นิ้ว)	12 12	3 3	4.0 5.4	เรียบ	ลบบุม 1 ด้าน	รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้บังตา	ไม้บังตา	7.5 (3 นิ้ว)	12	3	4.1	เรียบ	ลบบอบ 2 ด้าน	รองพื้น	4.44
		10 (4 นิ้ว)	12	3	5.5			3.33	



ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี เป็นไม้สังเคราะห์โฟเบอร์ซีเมนต์ที่เหนือกว่าไม้สังเคราะห์ทั่วไป ด้วยโครงสร้างพิเศษ ซึ่งผสมโครงสร้างของ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เอสซีจี ซีลีทาบรีสุกรี และเส้นใยเซลลูโลส ชนิดพิเศษ ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) จึงมั่นใจในคุณภาพที่ได้มาตรฐานเอสซีจี ทุกแผ่น

เหนือกว่าด้วย COLOR LOC

เทคโนโลยี Color Loc (กลลอร์ล็อก) ล็อกทุกโมเลกุลสีให้ติดแน่นบนเนื้อไม้สังเคราะห์ ด้วยเทคนิคการพ่นสีแบบพิเศษ ที่พัฒนามาเพื่อไม้สังเคราะห์ โดยเฉพาะผ่านการอบความร้อนและให้ความเย็นช่วยล็อกสีให้ติดทน ให้ไม้สังเคราะห์สีสำเร็จยังคงสวยเป็นธรรมชาติเหมือนไม้จริง และทนทานยิ่งกว่า

ชั้นที่ 3
สีเคลือบใส ล็อกความเงางาม สร้างความเงางาม

ชั้นที่ 2
สีจริง สร้างพื้นผิวของโทนสีไม้ และล็อกติดกับสีเคลือบใส

ชั้นที่ 1
สีรองพื้น ช่วยล็อกสีจริงให้ติดกับเนื้อไม้

ภาพการใช้งานไม้สังเคราะห์ เอสซีจี



ตกแต่งฝ้าภายในด้วย ไม้ระแนง เอสซีจี ซีซีเมนต์ ทากับด้วยสีน้ำอะคริลิกสีขาว ช่วยให้เพดานดูสวย สะอาดตา และลายเส้นที่ช่วยเสริมสร้างให้เพดานดูมีมิติมากขึ้น
สถานที่ : ร้านวีไลวรรณ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิก

สำหรับตกแต่งบ้านในสไตล์รีสอร์ท ใช้ติดตั้งเป็นพื้นภายนอกและภายในบ้าน

- แข็งแรง ทนทาน ด้วยความหนาถึง 25 มม. และสามารถติดตั้งบนตระนะ 30 ซม. สำหรับหน้ากว้าง 6 นิ้ว และ 25 ซม. สำหรับหน้ากว้าง 4 นิ้ว หรือติดตั้งเป็นพื้นตกแต่งบนคอนกรีต
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในบ้าน ทนต่อสภาวะอากาศและการกัดกินของปลวก
- พื้นผิวเหมือนไม้จริง ด้วยลายเส้นไม้สวยทนเป็นธรรมชาติ
- เคลือบสีรองพื้นสำเร็จรูปจากโรงงาน ทาสีจริงทับได้ทันที

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะคง (ซม.)
4	3	25	11.3	3.33	25
6	3	25	16.9	2.22	30
8	3	25	22.6	1.67	40




หน้ากว้าง 4 นิ้ว สีรองพื้นครีม
หน้ากว้าง 6 นิ้ว สีรองพื้นครีม
หน้ากว้าง 8 นิ้ว สีรองพื้นครีม
กาสีจริงทับได้ทันที

ใหม่ ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นที-คลับ

สวย เนียบ เรียบร้อย ไม่มีร่องรอยสกปรกให้เห็น พร้อมสีสำเร็จจากโรงงาน

- สีสวยเหมือนไม้ธรรมชาติ ด้วยการเคลือบสีสำเร็จจากโรงงานถึง 4 ชั้น
- มีให้เลือกถึงสามเฉดสี คือ น้ำตาลไม้โอ๊ค, เนเชอรัลบีช และมะฮอกกานี
- มั่นใจในความเรียบร้อย ด้วยการเซาะร่องข้างให้เข้าล็อกพอดีกับที-คลับ สวยเนียบ ไร้รอยเงาบนไม้ทั้งผืน
- ติดตั้งง่ายและเร็ว ลดขั้นตอนการเจาะแผ่นและการเก็บงานสี
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะใช้สีย้อมไม้พื้นโฟเบอร์ซีเมนต์สูตร Low VOC ปราศจากสารตะกั่วและปรอท

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะคง (ซม.)
8	3	25	22.6	1.67	30

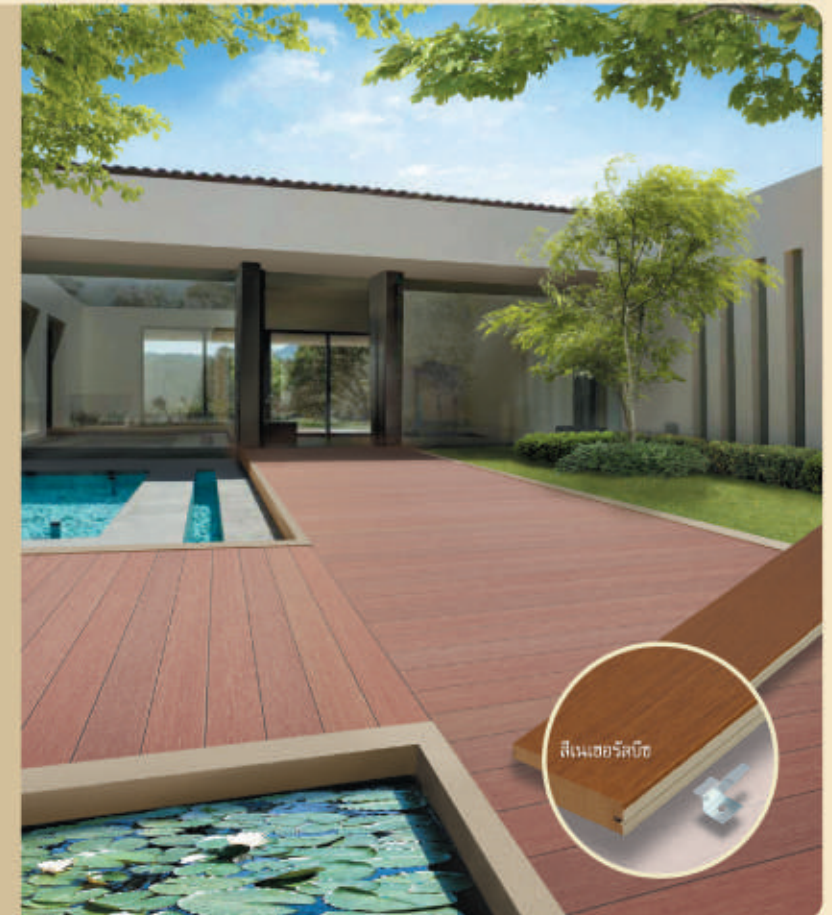

สีเนเชอรัลบีช



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นที-คลับ สีน้ำตาลไม้โอ๊ค
นำมาวางเรียงเป็นทางเดินจากสวนสวยเข้าสู่ตัวบ้าน ให้อารมณ์ความสวยงามดูธรรมชาติ ด้วยลายเส้นไม้ พื้นเรียบ เนียบ ไม่มีร่องรอยสกปรก
สถานที่ : ราชวดี บ้านกรูด รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์



ไม้ระแนง เอสซีจี ซีซีเมนต์
ทาสีสวยได้ตามใจคิด พร้อมช่วยระบายอากาศ และลดความร้อนใต้หลังคา ทำให้อากาศปลอดโปร่ง เย็นสบาย
สถานที่ : อัสซีดี โวเนเจอร์ จ.นครราชสีมา

ภาพการใช้งานไม้สังเคราะห์ เอสซีจี



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น ที-คลิ๊ป

ติดตั้งเป็นชานพักหน้าบ้าน ช่วยเพิ่มอารมณ์ธรรมชาติให้กับบ้าน สวยงาม เป็นพื้นเดียว ไม่เห็นหัวสกรู



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่น โคลนิแยล

เพิ่มคุณค่าให้กับผนังบ้าน ดูสวย ปรานีต์ ด้วยงานเซาะร่องและกลึงขอบบัว



ไม้บังตา เอสซีจี

ติดตั้งเป็นระแนงกันแดด ช่วยลดแสงแดดและความร้อน ทำให้นุ่มพริ้วผ่อนคลาย




ไม้บัว เอสซีจี

สำหรับปิดชนผนังบริเวณรอยต่อ ระหว่างพื้นและผนัง ป้องกันการเกิดรอยเปื้อนบนผนังและช่วยตกแต่งผนังให้สวยงามขึ้น

- แนบสนิทกับส่วนต่อชนระหว่างพื้น และผนัง เพราะมีลบบมด้านล่างแผ่นไม้บัวช่วยปรับระนาบ
- ทนปลวก ใช้งานได้ยาวนาน
- มีขอบ 2 ลักษณะ ซึ่งเป็นสีรองพื้น ทาสีทับจริงได้ทันที

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (ม.ม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
3"	3	12	4.0	0.33
4"	3	12	5.4	0.33

(สีรองพื้น ไม้บัวโมเดิร์น)

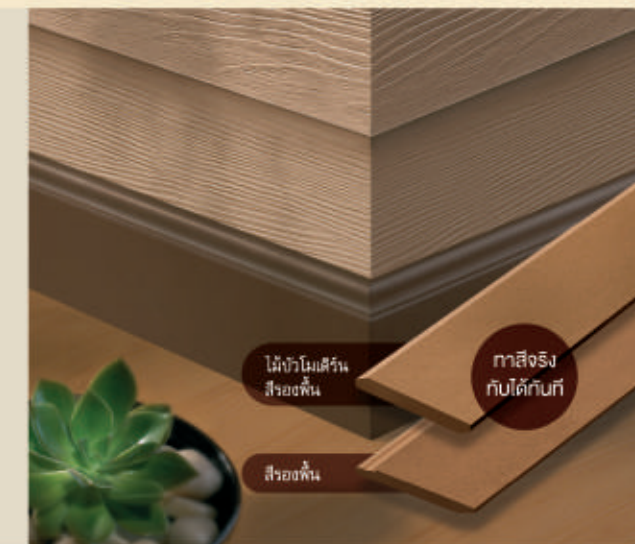

ไม้บัวโมเดิร์น
สีรองพื้น

ทาสีจริง
กับได้ทันที

สีรองพื้น



ไม้มอบ เอสซีจี

สำหรับปิดรอยต่อ ระหว่างขอบฝ้าส่วนที่ชนกับผนัง เพื่อเก็บความเรียบร้อย

- แนบสนิทกับฝ้า และผนัง ด้วยการลบบม 1 ด้าน
- ไม่หด เพราะผ่านการอบด้วยเครื่องอบไอน้ำแรงดัน และอุณหภูมิสูง
- ทนต่อความชื้นและปลวก
- มีให้เลือก 2 สีคือ สีไอศ เป็นสีสำเร็จรูปจากโรงงาน และสีซีเมนต์ ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีจริง

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (ม.ม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
2"	3	8	1.7	0.33



ไม้มอบ

สีไอศ

สีซีเมนต์



ไม้บังตา เอสซีจี

สำหรับทำม่านบังตา หรือม่านไม้กันแดด

- แข็งแรง ทนทาน ด้วยความหนา 12 มม.
- ผิวเรียบ เข้ากับบ้านสไตล์โมเดิร์น และร่วมสมัย
- ปลวกไม่กิน เพราะผลิตจากส่วนผสมที่เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เอสซีจี
- ไม่หด เพราะผลิตผ่านเครื่องอบไอน้ำที่แรงดัน และอุณหภูมิสูง

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (ม.ม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
3"	3	12	4.1	4.44
4"	3	12	5.5	3.33



ผิวเรียบ
สีรองพื้น

ทาสีจริง
กับได้ทันที



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นมาตรฐาน

เนเชอรัล (Natural)

สีไม้ธรรมชาติ : สัมผัสความสวยภูมิฐาน แบบไม้ล้ำค่า

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
6	3	8	5.4	2.7
6	4	8	7.2	2.0
8	3	8	7.2	1.9
8	4	8	9.7	1.5



สีสักทอง (Golden Teak)

คงคุณค่าความสง่าของ ไม้สักทอง

คลาสสิก (Classic)

สีคลาสสิก : สวยทุกยุคสมัย แบบไม้แท้ ๆ

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
6	3	8	5.4	2.7
6	4	8	7.2	2.0
8	3	8	7.2	1.9
8	4	8	9.7	1.5




สีงาช้าง (Ivory)

โทนสีอ่อน บ้านสวยคลาสสิก

ใหม่ กลุ่มสีประกายเงา

สีสวยทน โดดเด่น ด้วยการเคลือบสี 3 ชั้น จากโรงงาน ทำให้เกิดมิติสีถึง 3 เฉดสี ในแผ่นเดียว ช่วยเน้นลายไม้ให้ลึก ดูแตกต่าง

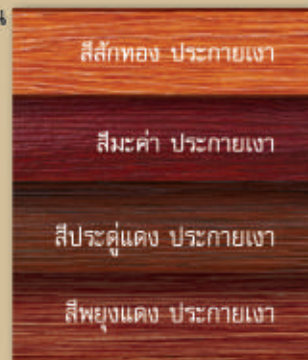

สีมะค่า ประกายเงา (Red Maka)

สวย โดดเด่น ด้วยลายไม้ลึก



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นบังใบ

สวย เนียบมากขึ้น หมดปัญหาเรื่องการเก็บหัวสกรู ทำให้ได้ผนังที่เรียบสนิทเป็นพื้นเดียว เหมาะกับบ้าน อาคาร หรือโครงการสไตล์โมเดิร์น ที่ต้องการทั้งความทันสมัย และความอบอุ่นแบบธรรมชาติในหนึ่งเดียว

บังใบ V1

(ผิวเรียบ ไม่เซาะร่อง)

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
7.2	3	10	6.01	1.96

บังใบ V2

(ผิวเรียบ เซาะร่อง 4 นิ้ว)

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
9.4	3	10	8.13	1.41

บังใบ V3

(ผิวเรียบ เซาะร่อง 2.5 นิ้ว)

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
9.4	3	10	8.0	1.41




ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นทาสีกับได้

สีรองพื้น (Primer)

สีรองพื้นสำเร็จรูป คุณภาพสูงจากโรงงาน สามารถทาสีน้ำอะคริลิกทับได้ทันที

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
6	3	8	5.4	2.7
6	4	8	7.2	2.0
8	3	8	7.2	1.9
8	4	8	9.7	1.5




สีรองพื้น

ทาสีทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100%

สีซีเมนต์ (Timber)

เป็นไม้ฝาที่มีลายลึก ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่า และ ทาสีจริงทับ 2 รอบ เพื่อให้ได้เฉดสีตามใจชอบ

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
6	3	8	5.4	2.7
6	4	8	7.2	2.0
8	3	8	7.2	1.9
8	4	8	9.7	1.5

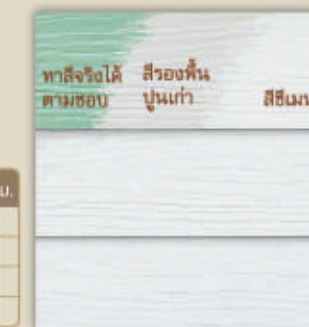

สีซีเมนต์

ผนังภายนอกใช้ไม้ฝา เอสซีจี สีซีเมนต์ ทาสีรองพื้นปูนเก่า แล้วทาสีน้ำอะคริลิก 100% ทับได้ตามใจชอบ


ไม้เชิงชาย เอสซีจี

สำหรับปิดเชิงชายและปั้นลมหลังคาทุกชนิด

- ตรงได้แนว ตลอดอายุการใช้งาน ไม่โก่ง ไม่บิดงอ
- มีลายไม้ละเอียด สวยงาม เป็นธรรมชาติ
- มี 2 รูปแบบคือ สีสำเร็จรูปจากโรงงาน และสีรองพื้น ซึ่งหาสีจริงทับได้ทันที
- ไม้เชิงชายพร้อม ติดตั้งได้สะดวกรวดเร็ว เทียบเท่ากับการติดตั้ง ไม้เชิงชายหน้ากว้าง 8 นิ้ว คู่กับหน้ากว้าง 6 นิ้ว

รุ่น	กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
ไม้เชิงชาย	4"	4	16	9.3	0.25
	6	4	16	14.2	0.25
ไม้เชิงชายพร้อม	8	4	16	19.0	0.25
	9.4	3	18	18.3	0.33
ไม้เชิงชายผิวเรียบ	6	3	16	10.6	0.33
	8	3	16	14.3	0.33

(เฉพาะสีรองพื้น)

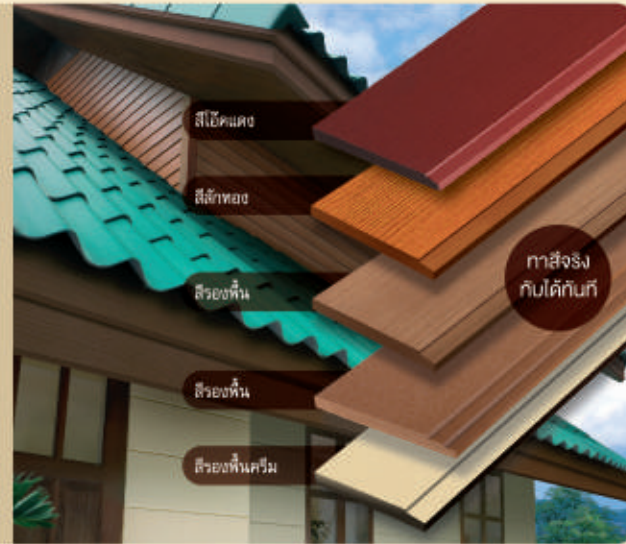

ไม้ปิดกั้นนก เอสซีจี สำหรับ หลังคา รุ่นลอนคู่

สำหรับปิดเชิงชายใต้แผ่นกระเบื้องหลังคา ช่วยกั้นนกไม่ให้เข้าไปทำรังใต้หลังคา

- ทนแดด ทนฝน ทนปลวก ไม่โก่ง หรือบิดงอ
- ปิดได้ทั้งกระเบื้องหลังคา ได้เรียบร้อย สวยงาม เพราะมีรูปลอนของแผ่นเข้ากับหลังคา เอสซีจี รุ่นลอนคู่
- พื้นผิวสวยด้วยไม้สัก สีสวยทน มีทั้งสีสีทอง และสีรองพื้นสำเร็จรูปจากโรงงาน

ชนิดหลังคา	สี	กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
ลอนคู่	สีทอง	6	3	8	4.1	0.33
	รองพื้น	6	3	8	4.1	0.33



ไม้ระแนง เอสซีจี

สำหรับทำฝ้าระแนงระบายอากาศ ช่วยลดความร้อนใต้หลังคา

- ตรงได้แนว ไม่บิดงอตลอดอายุการใช้งาน
- มี 3 รูปแบบให้เลือก คือ
 - รุ่นลบบวม สีซีเมนต์ สีน้ำตาลไอศ และสีไอศแดง (เฉพาะหน้ากว้าง 3 นิ้ว)
 - รุ่นลบบอบ สีซีเมนต์ (เฉพาะหน้ากว้าง 4 นิ้ว)*
 - รุ่นลายไม้ สีซีเมนต์
- สีซีเมนต์ ให้นำสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีจริง
- สีน้ำตาลไอศ ใช้งานได้ทันที

รุ่น	กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
ลบบวม	3	3	8	2.7	4.44
	4	3	8	3.6	3.33
ลบบอบ*	4	3	8	3.6	3.33
	ลายไม้	3	3	8	2.7

(*เป็นสีน้ำตาลไอศ)



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นกราฟท์แมน

ช่วยเติมแต่งให้ทิวภูมิของบ้านดูสวยอบอุ่น บ่งบอกรสนิยมของผู้อยู่อาศัย ด้วยลวดลายที่เหมือนไม้จริง ผสมรูปแบบการเซาะร่องและกลึงขอบสวยงามไม้ที่ทรงคุณค่า เพื่อให้บ้านของคุณสวยได้ทั้งหลัง

โคโลเนียล (Colonial)

อ่อนช้อยเหมือนงานสลักของช่างชั้นครู ด้วยการเซาะร่อง กลึงขอบทุกแผ่น ให้บ้านสวย ภูมิฐาน ดูประณีตเกินใคร



กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
8	3	8	7.2	1.9




สีมะค่า (Maka)
สวย สง่า ให้อารมณ์ธรรมชาติ
พร้อมสีเคลือบดูไม้มะค่าแท้

นิวอิงแลนด์ (New England)

สวย สง่า ด้วยการเซาะร่องอย่างพิถีพิถัน ให้ลายดูเรียบง่ายอย่างตั้งใจ คุณฝีมือช่างชั้นเยี่ยม



กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
8	3	8	7.2	1.9

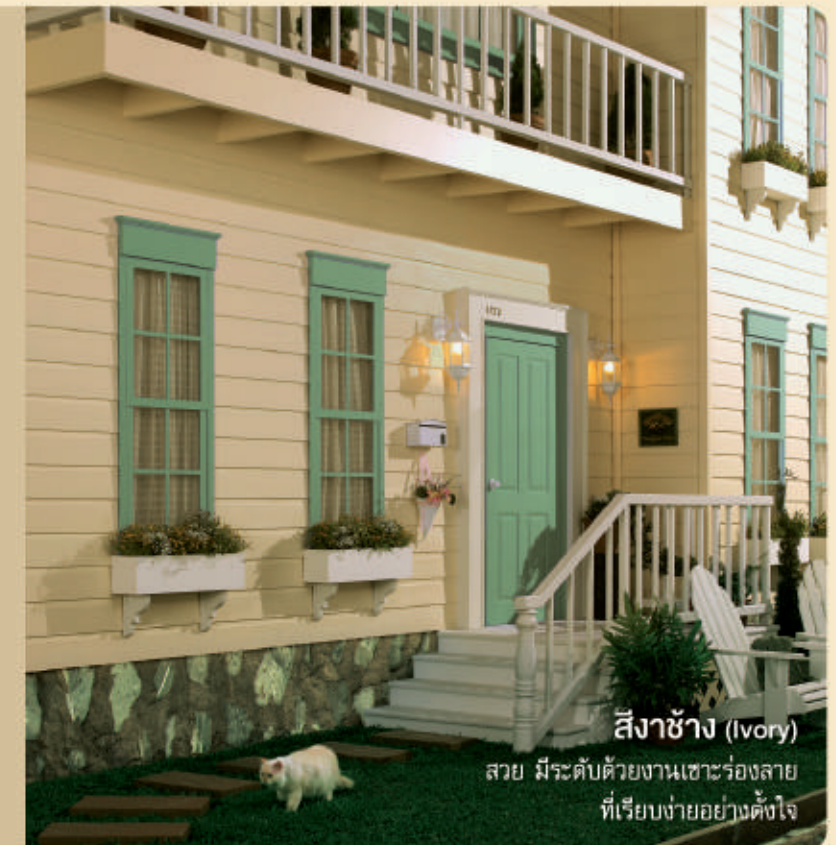

สีงาช้าง (Ivory)
สวย มีระดับด้วยงานเซาะร่องลาย
ที่เรียบง่ายอย่างตั้งใจ



ไม้รั้ว เอสซีจี

เป็นไม้สังเคราะห์อย่างหนา สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ เช่น รั้วไม้ คานไม้ตกแต่งบ้านกันแสง และระแนงไม้ล้อย

- แข็งแรง ทนทาน ทนแรงกระแทกได้ดีกว่า ด้วยความหนาถึง 12 และ 16 มม.
- ร่วนลายไม้ลึก สีสองพื้น สวยเป็นธรรมชาติ



ทาสีจริงกับไม้กันก็
ผิวลายไม้ สีสองพื้น

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (ม.ม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
3	4	12	5.4	3.33
3	4	16	7.3	3.33
4	4	12	7.3	2.50
4	4	16	9.7	2.50
6	4	12	10.9	1.67



ไม้ระแนง เอสซีจี สีน้ำตาลโอ๊ค
ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น ที-คลิ๊ป สีเนเชอรัลบีช
ใช้ตกแต่งมุมระเบียง เป็นพื้นที่พักผ่อน
ช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้กับบ้านได้อย่างลงตัว
ภาพ : นิติยสาร daybeds

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิก สีรองพื้นครีม
ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นนิวอิงแลนด์ สีงาช้าง
นำมาติดตั้งที่ชานหน้าบ้านและตกแต่งเพิ่มเติมบริเวณผนังบ้าน
ช่วยให้บุบพักผ่อนคลาย และเป็นธรรมชาติ
ภาพ : นิติยสาร daybeds



ไม้ตกแต่งบันได เอสซีจี

ดีไซน์สวยใหม่ แข็งแรง ทนทาน โดดเด่นด้วยการลบบน ให้บันไดดูมีมิติ เพื่อสัมผัสที่ทุกอย่างก้าว

- ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว ด้วยระบบที่ไม่ต้องเจาะสกรู โดยการติดตั้งบนคอนกรีต
- สวยงาม และทนทานกว่า จากการเคลือบสีย้อมไม้ และเคลือบใสจากโรงงาน กันรอยขีดข่วนได้ดี (สีสำเร็จ)
- โดดเด่นด้วยการลบบนที่มากกว่า ทำให้บันไดดูมีมิติ และสวยงาม
- แข็งแรง ทนทาน ด้วยความหนาถึง 25 มม.



ไม้ฮันฟักบันได สีรองพื้นครีม
ไม้ตกแต่งบันได ลูกตั้ง สีสีมอนด์
ไม้ตกแต่งบันได ลูกนอน สีไม้แดง

รุ่น	กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (ม.ม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
ลูกนอน	10	1.2	25	11.3	3.33
	11	1.2	25	13.0	3.03
ลูกตั้ง	7.2	1.2	16	5.30	4.63
ไม้ฮันฟักบันได	6	3	25	17.0	2.22



ไม้บังตา เอสซีจี สีรองพื้น
ใช้ติดตั้งบริเวณมุมนั่งเล่นหลังบ้านโดยการตีเว้นร่อง
ช่วยจัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้เป็นสัดส่วน สวยงาม
ดูปลอดโปร่งสบายตา

ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นโคโลเนียล สีงาช้าง
ช่วยเสริมแต่งผนังบ้านให้ดูงดงาม อ่อนช้อย
ด้วยรูปแบบการเจาะร่อง กลึงขอบบัว พร้อมพื้นผิว
ลายไม้ลึก ให้ความสวยงามดั้งเดิมธรรมชาติ

