



ไม้พื้น เอสซีจี



รุ่นสมาร์ท และรุ่นเบสิก

รุ่นสมาร์ท

หนา 3.75 ซม.

รุ่นเบสิก

หนา 2.5 ซม.

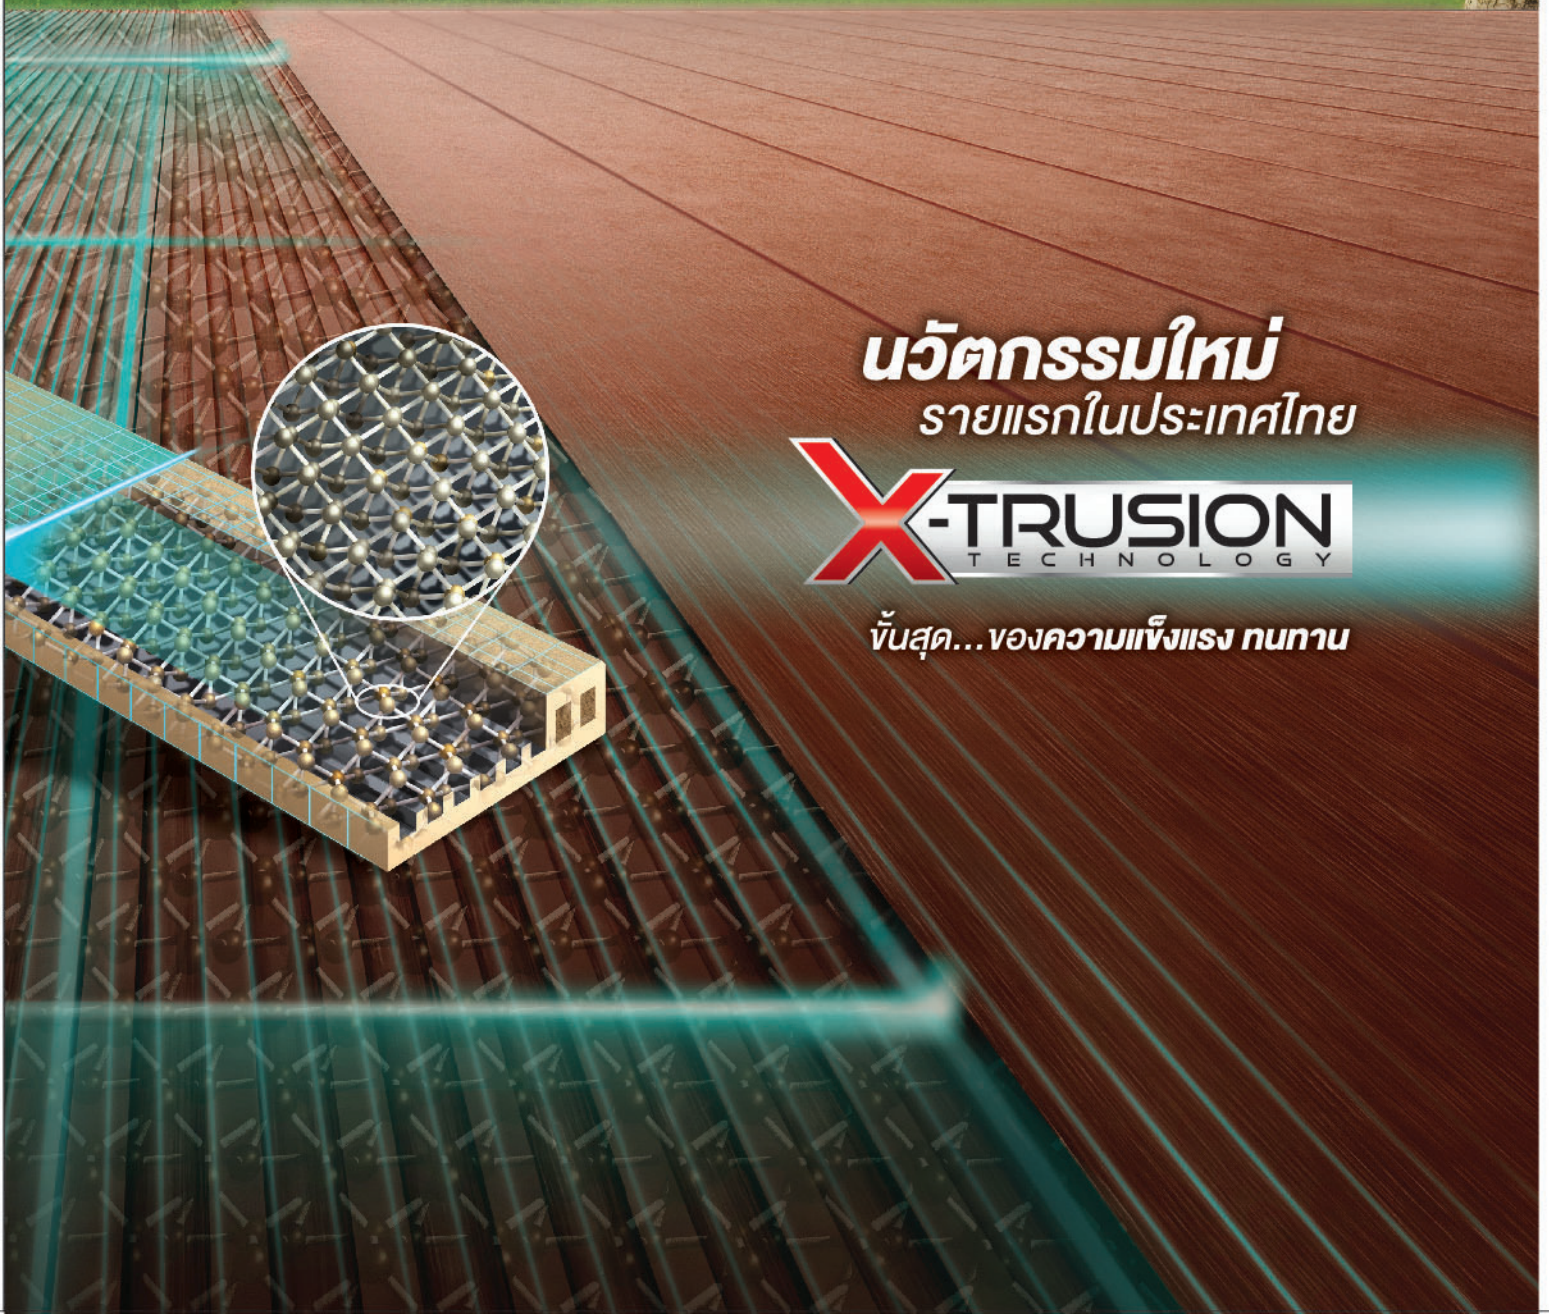

นวัตกรรมใหม่
รายแรกในประเทศไทย

X-TRUSION
TECHNOLOGY

ขั้นสุด... ของความแข็งแรง ทนทาน



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นสมาร์ต และรุ่นเบสิก

นวัตกรรมการผลิตแบบใหม่ ของเอสซีจี ภายใต้เทคโนโลยี X-TRUSION TECHNOLOGY ทำให้ได้ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่มีเนื้อเหนียวแน่น แข็งแรง และทนทานมากยิ่งขึ้น



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นสมาร์ต

หนา 3.75 ซม.

- **แข็งแรงมากยิ่งขึ้น รับน้ำหนักได้ดีกว่า (Higher Performance)**

ด้วยความหนาถึง 3.75 ซม.สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 300 กก./จุด

- **ประหยัด คุ่มค่ายิ่งขึ้น (Total Cost Saving)**

ด้วยน้ำหนักแผ่นไม้ที่ลดลงจึงสามารถวางบนตงได้สูงสุดถึง 50 ซม. จากสินค้าเดิมซึ่งวางบนตง 25-30 ซม. ทำให้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดต้นทุนในภาพรวมได้ถึง 35%

สินค้า	สี	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)	ระยะตง (ซม.)
ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นสมาร์ต	รองพื้นครีม	15 x 300 x 3.75 (กว้าง 6 นิ้ว)	20.8	2.22	50
		20 x 300 x 3.75 (กว้าง 8 นิ้ว)	27.5	1.67	50



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิก

หนา 2.5 ซม.

- **น้ำหนักเบา แข็งแรงคงเดิม (Lighter Weight)**

น้ำหนักเบา สะดวกในการติดตั้งและขนย้าย แต่ยังคงความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 250 กก./จุด*

- **สวยงามดูดีมีธรรมชาติ (Unique & Finest Beauty)**

จากลายเส้นไม้ละเอียด ให้อารมณ์อบอุ่น และผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง พร้อมสีรองพื้นจากโรงงาน สามารถทาสีจริงทับได้ทันที

สินค้า	สี	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)	ระยะตง (ซม.)
ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิก	รองพื้นครีม	10 x 300 x 2.5 (กว้าง 4 นิ้ว)	9.7	3.33	25
		15 x 300 x 2.5 (กว้าง 6 นิ้ว)	14.6	2.22	30
		20 x 300 x 2.5 (กว้าง 8 นิ้ว)	19.5	1.67	30

*หมายเหตุ : เฉพาะหน้ากว้าง 15 และ 20 ซม.



- คำเตือน**
 - ห้ามนำไปใช้เพื่อโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น
 - ห้ามรับปะทาน หรือฝ่าเข้าปาก และไม่ควรรูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัดผลิตภัณฑ์
 - ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา
 - ห้ามนำมาใช้ทำพื้น ที่ติดตั้งสูงจากระดับพื้นมากกว่า 50 ซม. ขึ้นไป
- ข้อควรระวัง**
 - ผลิตภัณฑ์ ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง
 - ผลิตภัณฑ์สียังไม่มีส่วนประกอบของสารเคมี ที่อาจเป็น กัม หรือสารพิษตกค้าง
 - ขณะทำงาน ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานเปิดภาชนะให้ลมให้แห้งก่อนใช้
 - หากมีการคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์
 - หากกลิ่นหรือไอเข้าปอด ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดมาก ๆ เพื่อเจือจางสารเคมี แล้วรีบพบแพทย์
 - ชื่อกำหนดในการติดตั้งต่าง ๆ เป็นเพียงชื่อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารหลังรูปพรรณ ว.ส.ท. 1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 - การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยของผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 - คู่มือการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุดหากไม่แน่ใจโปรดสอบถามได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

MHB-S-C31-C004-5908 *สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากของจริงเล็กน้อย เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

All content, design, and layout are Copyright © 2016, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved. Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com