

ไม้ตากแห้งผนัง เอสซีจี รุ่น โมติน่า

รุ่นโมติน่า-เอ็ม 1

รุ่นโมติน่า-เอ็ม 2

รุ่นโมติน่า-เอ็ม 3





NEW


รุ่นโมติน่า-เอ็ม 4




ไม้ตกแต่งผนัง เอสซีจี รุ่นโมดิน่า

เป็นไม้สังเคราะห์ชนิดโซนิคใหม่ที่เหนือกว่า ด้วยหน้าตัดที่มีความตันลึกอยู่ในแผ่นเดียว ทำให้ดูมีมิติ โดดเด่น แปลกใหม่ และสามารถสร้างเอกลักษณ์ของงานได้หลากหลายรูปแบบเหมาะกับการใช้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพราะผลิตจากวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์จึงทนแดด ทนฝน ปลวกไม่กิน ใช้งานได้ในระยะยาว พร้อมเทคนิคการติดตั้งแบบซ่อนหัวสกรูที่ให้ผนังสวย เนียบ เรียบร้อย อีกทั้งยังสามารถเลือกทาสีได้ตามต้องการอีกด้วย

สินค้า	ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
โมดิน่า - เอ็ม 1 	30 x 150 x 2.5 30 x 300 x 2.5	10.4 20.8	2.22 1.11
โมดิน่า - เอ็ม 2 	30 x 150 x 2.5 30 x 300 x 2.5	11.4 22.8	2.22 1.11
โมดิน่า - เอ็ม 3 	30 x 150 x 2.3 30 x 300 x 2.3	11.9 23.8	2.22 1.11
NEW โมดิน่า - เอ็ม 4 	30 x 150 x 2.3 30 x 300 x 2.3	10.2 20.4	2.22 1.11

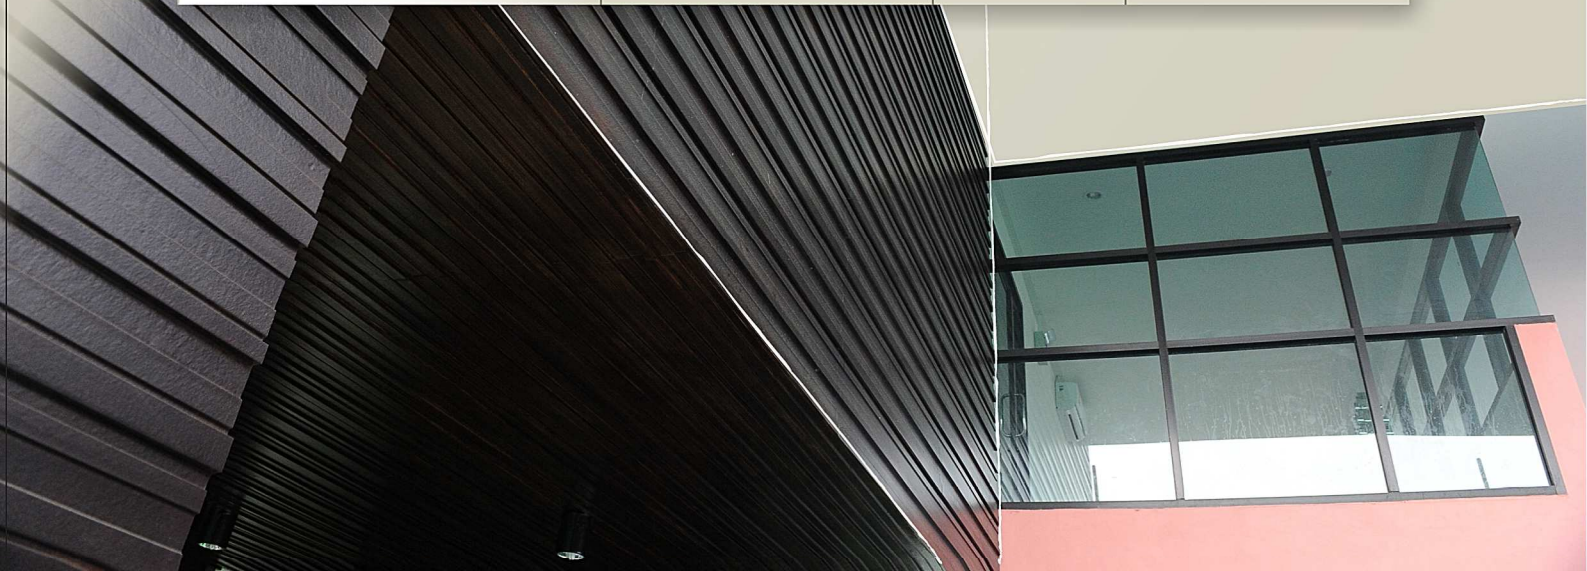

โดดเด่น มีเอกลักษณ์ ด้วยงานดีไซน์ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ทนต่อความชื้น และปลวกไม่กิน

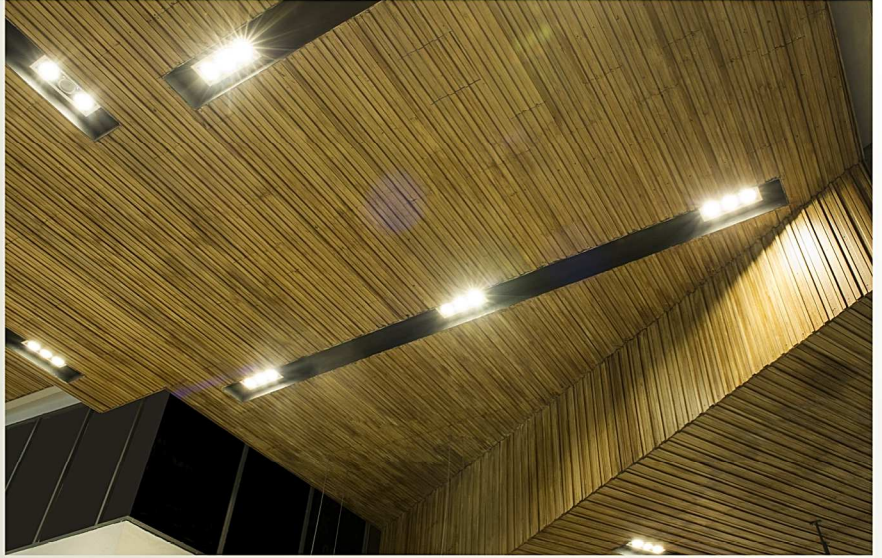


ศูนย์การค้า Siam Square One จ.กรุงเทพฯ

สวย เนียบ ด้วยการออกแบบ แบบบังใบระหว่างแผ่น หมดปัญหาเรื่องรอยสกปรก



Daybeds Studio จ.กรุงเทพฯ

ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ด้วยเทคนิคการติดตั้งระบบคลิปล็อค

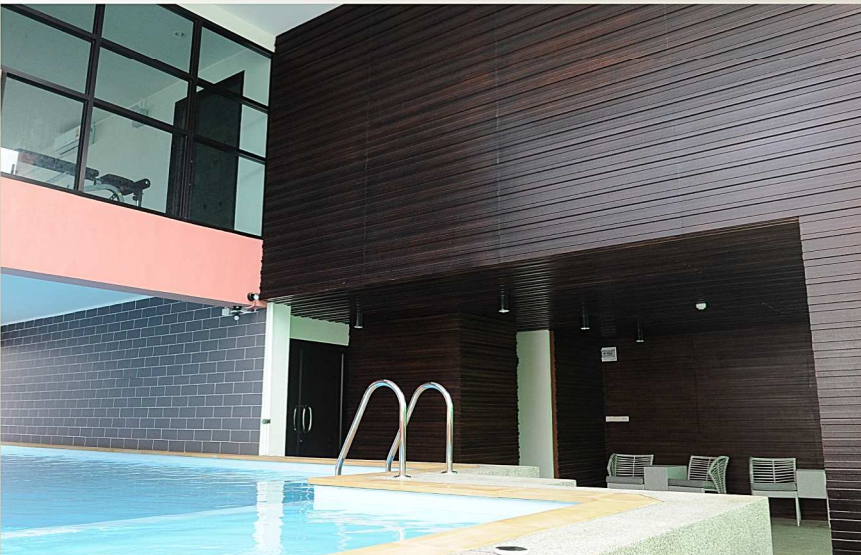

The Peony Condominium จ.สงขลา



โรงละคร Creative Industries M Theatre จ.กรุงเทพฯ

ตอบโจทย์ทุกงานดีไซน์ สร้างสรรค์ได้หลากหลายรูปแบบ

เพื่อผนังอาคารที่สวยงาม มีมิติอย่างโดดเด่น



4 ไอเดีย


การตกแต่งผนังอย่างผสมผสาน เปลี่ยนผนังบ้านให้โดดเด่นแบบมีสไตล์ ด้วยไม้ตกแต่งผนัง เอสซีจี รุ่นโมดิน่า

ขนาดพื้นที่ 2 x 2 ตร.ม.




แบบที่ 1

นำไม้ตกแต่งผนัง เอสซีจี รุ่นโมดิน่า ทั้ง 3 รุ่น มาติดตั้งแบบสลับ เพื่อให้ เกิดมิติที่แตกต่าง สวยงามอย่างลงตัว

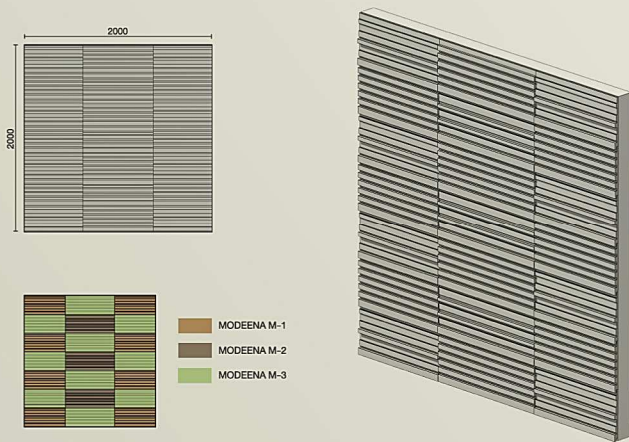

แบบที่ 2

ประยุกต์ใช้ ไม้ตกแต่งผนัง เอสซีจี รุ่นโมดิน่า-เอ็ม 1 และ เอ็ม 3 มาตกแต่ง ในรูปแบบแนวตั้ง ช่วยเพิ่มลวดลายให้ผนังบ้านดูสวยงาม โดดเด่นมากขึ้น

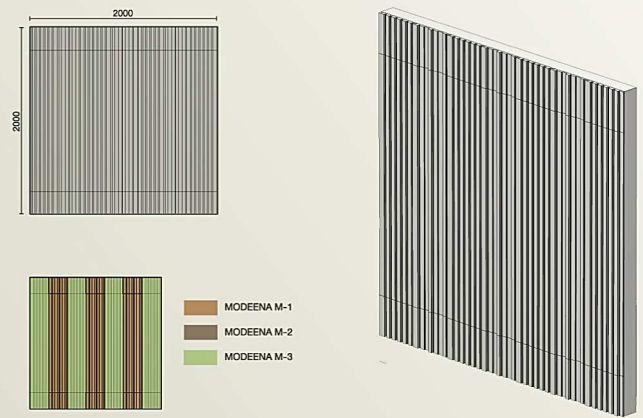


ขนาดพื้นที่ 2 x 3 ตร.ม.




แบบที่ 1

สร้างสรรค์ผนังให้สวยงาม แปลกใหม่ ด้วยการติดตั้งแบบผสมผสาน ร่วมกันของ ไม้ตกแต่งผนัง เอสซีจี รุ่นโมดิน่า ทั้ง 3 รุ่น

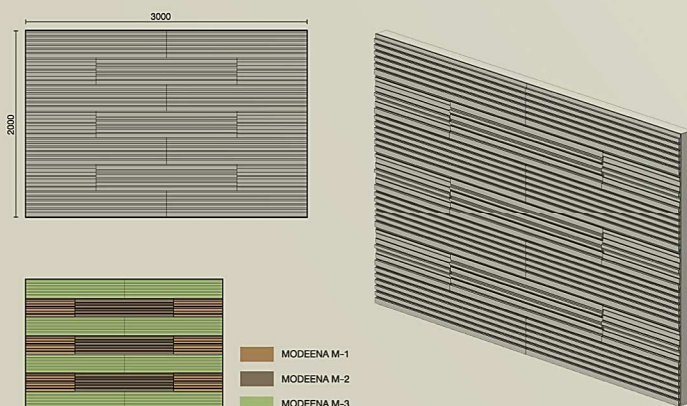

แบบที่ 2

ตกแต่งผนังแนวตั้งด้วยการใช้ ไม้ตกแต่งผนัง เอสซีจี รุ่นโมดิน่า ทั้ง 3 รุ่น มาติดตั้งสลับ ไป-มา ช่วยเพิ่มเส้นสายให้ผนังบ้านดูแตกต่าง ไม่จำเจ

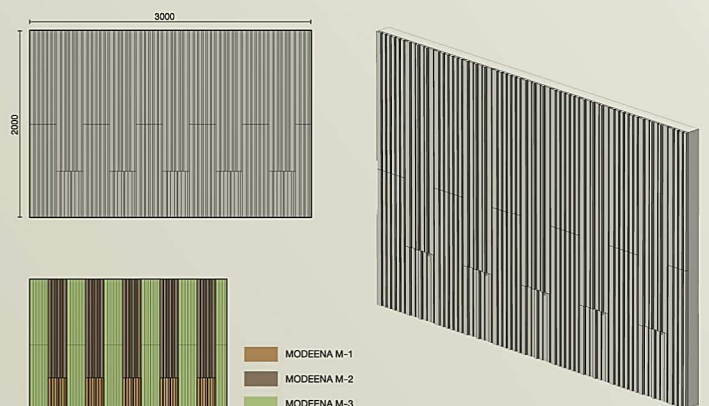


ขั้นตอนการติดตั้ง

กรณีโครงเหล็ก ใช้เหล็กรูปพรรณที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 50 มม. และความหนาตั้งแต่ 2.3 - 3.2 มม.


กรณีโครงผนังเบา ใช้ โครงกัลวาไนซ์ 74 สمارทบอร์ด เอสซีซี และโครงกัลวาไนซ์ 76 สمارทบอร์ด เอสซีซี

กรณีติดตั้งบนโครงคร่าวโดยใช้คัลิปล็อก (แนวนอน)

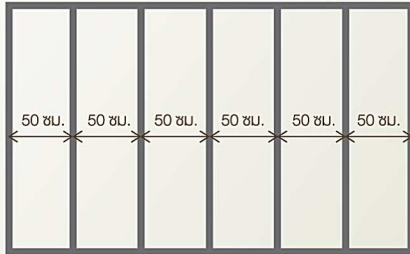



ติดตั้งโครงคร่าวเหล็กหรือโครงผนังเบา โดยมีระยะห่างระหว่างโครงคร่าว 50 ซม. กึ่งกลางถึงกึ่งกลาง (บริเวณโครงริมทั้ง 2 ข้างให้ปรับระยะเป็นจากขอบถึงกึ่งกลาง)

กรณีติดตั้งบนโครงคร่าว (แนวตั้ง)

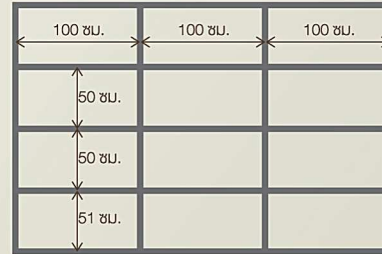


**ระยะ 51 ซม. มาจากต้องการให้เมื่อติดตั้งไม้ฝาแถวแรกแล้ว ปลายแผ่นไม้ชิดติดพื้น เพื่อป้องกันปัญหาพื้นไม้ได้ระนาบ

วิธีติดตั้งบนโครงคร่าว โดยใช้คัลิปล็อก (แนวนอน)

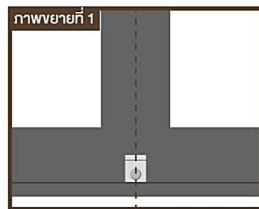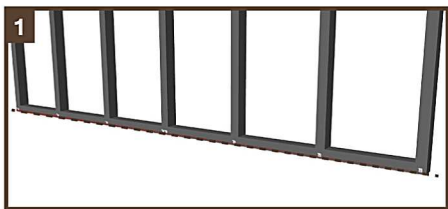


ติดตั้งคัลิปล็อกให้ได้ระดับตามที่กำหนดไว้ และให้อยู่ที่กึ่งกลางของโครงคร่าวเหล็ก



แสดงลักษณะการติดคัลิปล็อกบริเวณรอยต่อแผ่นไม้

1. ตีเส้นวัดระดับสำหรับติดตั้งคัลิปล็อกแถวแรก โดยคำนวณการติดตั้งให้สูงจากพื้นประมาณ 1 ซม. นำคัลิปล็อกมาติดตั้งปลายออกประมาณ 3 มม. เพื่อใช้เป็นคัลิปล็อกแถวแรก ยิงคัลิปล็อกเข้ากับโครงด้วยตะปูเกลียว หัวเวเฟอร์ ปลายส่วน เอสซีซี 13 มม. ทุก ๆ ระยะ 50 ซม. โดยบริเวณที่เป็นรอยต่อแผ่นไม้ให้ยิงยึดคัลิปคู่กัน 2 ตัว ระยะ 2.4 ซม.

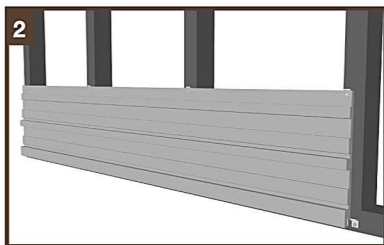


การเกี่ยวคัลิปล็อกกับร่องด้านล่างแผ่น



การยิงยึดคัลิปล็อกพร้อมแผ่นไม้

2. ติดตั้งแผ่นไม้ โดยเกี่ยวร่องล่างเข้ากับปลายด้านหนึ่งของคัลิปแล้วใช้ตะปูเกลียว ปลายส่วน มีปีก เอสซีซี 32 มม. ยิงด้านบนของแผ่น โดยยิงให้หัวตะปูเกลียวจมแนบสนิทกับเนื้อไม้ และติดตั้งไม้จากด้านล่างขึ้นบนไปเรื่อย ๆ จนสุด

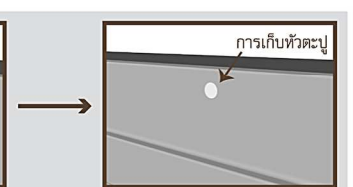


3. แผ่นไม้แถวบนสุดไม่ต้องใส่คัลิปล็อก ให้ยิงยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายส่วน มีปีก เอสซีซี 32 มม. ยิงด้านบนของแผ่นจมนลงในเนื้อแผ่นเล็กน้อย จากนั้นไปเกี่ยวหัวตะปูด้วย เอสซีซี สمارทพลาสเตอร์ ชัดแต่งให้เรียบร้อย

วิธีติดตั้งบนโครงคร่าว (แนวตั้ง)





1. ตีเส้นวัดระดับสำหรับติดตั้งคัลิปล็อกแถวแรก โดยคำนวณการติดตั้งให้สูงจากพื้นประมาณ 1 ซม.

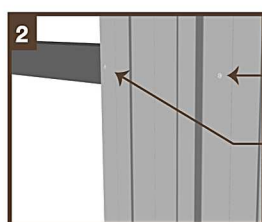

ตำแหน่งยิงยึดภายในร่องเยื้อง
ตำแหน่งยิงยึดตามรูเจาะนำ

2. ยิงยึดไม้เข้ากับโครงด้วยตะปูเกลียว ปลายส่วน มีปีก เอสซีซี 32 มม. ตามตำแหน่งรูเจาะนำด้านข้างของแผ่นและบริเวณภายในร่องเยื้องกึ่งกลางแผ่น โดยให้ตำแหน่งยิงยึดตรงเป็นแนวเดียวกับตำแหน่งรูเจาะนำ




3. ติดตั้งแผ่นไม้ถัดไปด้วยวิธีเดียวกัน แล้วไปเกี่ยวหัวตะปูด้วย เอสซีซี สمارทพลาสเตอร์ ชัดแต่งให้เรียบร้อย


อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง

 <p>ชุดตัวล็อกโมดูล่า เอสซีจี</p>	 <p>ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 32 มม.</p>	 <p>โครงกัลวาไนซ์ ซี 74 และ ยู 76 สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี</p>
--	--	--

ขั้นตอนการทาสีที่ถูกต้องวิธี

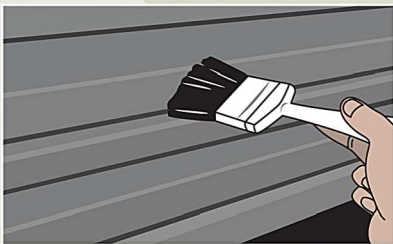

- 1. การเตรียมพื้นผิว** ควรเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวด้วยแปรงขนม้า ปิดไปตามความยาวของไม้ให้ปราศจากฝุ่น จากนั้นใช้ผ้าสะอาดลูบ ให้ปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรกซ้ำอีกครั้ง

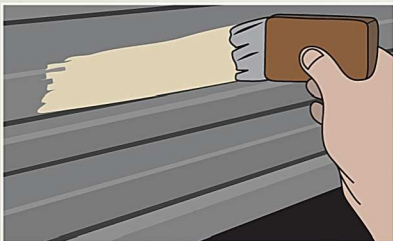

- 2. การทาสีรองพื้น** นำแปรงขนหมูจุ่มสีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สีรองพื้นครีม แล้วค่อยๆ ใช้ปลายแปรงปิดไปตามลายไม้ด้านยาว จากนั้นค่อยๆ ลากแปรงปิดเก็บขอบด้านในร่องไม้ หลังจากทิ้งไว้ให้แห้ง 30 นาที หลังการทาสีในรอบที่ 1 แล้วค่อยลงซ้ำอีก 1-2 รอบ



- 3. การทาสีจริง** นำแปรงขนหมูจุ่มสีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สีที่ต้องการ ทากับ 2-3 รอบ จนได้เฉดสีตามต้องการ โดยแต่ละรอบของการทาสีให้มีระยะเวลารอสีแห้งประมาณ 30 นาที

Tips & Tricks

- การทาสีด้วยแปรงขนหมูจะทำให้เกิดลายเส้นไม้เหมือนลวดลายไม้จริง (หากต้องการเฉดสีสลับในแผ่นเดียว ให้ใช้แปรงขนาดหน้ากว้าง 1 นิ้ว ทาเพิ่มจำนวนรอบเฉพาะแนวเส้นที่ต้องการ)
- การทาสีรองพื้นและสีจริง ควรทาสีไปตามแนวยาวจนสุดแผ่นในแต่ละครั้ง เพื่อป้องกันรอยต่อแปรงและไม้ควรลากลากซ้ำ ขณะสีหมาด หรือเริ่มแห้ง เพราะจะทำให้เกิดรอยดำ

อุปกรณ์สำหรับทาสี

 <p>สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สีรองพื้นครีม</p>	 <p>มะฮอกกานี เบเซอร์ลันซ์ น้ำตาลไอซ์</p> <p>สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สูดรดาน</p>	 <p>กาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี</p>
--	---	---



โครงการหมู่บ้าน พกทุกาแกรนด์วิลล์ จ.สงขลา

- คำเตือน** • ห้ามนำไปใช้บนโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับประทุน หรือ นำเข้าปาก และไม่ควรรูดฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือ ชัดผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา • ห้ามนำมาใช้ทำพื้น ที่ติดตั้งสูงจากระดับพื้นมากกว่า 50 ซม. ขึ้นไป
- ข้อควรระวัง** • ผลิตภัณฑ์ ไม่สังเคราะห์ เอสซีซี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง • ผลิตภัณฑ์ที่ย้อมไม้ มีส่วนประกอบของสารเคมี ห้ามกิน กิน หรือสัมผัสผิวหนัง • ขณะทำงาน ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานปิดกษะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์ • หากกินหรือกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดมากๆ เพื่อเจือจางสารเคมี แล้วรีบพบแพทย์ • ข้อกำหนดในการติดตั้งต่าง ๆ เป็นเพียงข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กหรือพรรณ ว.ส.พ. 1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • คู่มือการติดตั้งสินค้ามีบริการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ขายแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่แน่ใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

MHB-S-C22-C003-5902 *สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All content, design, and layout are Copyright © 2015, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved. Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com