




# บัวผนัง เอสซีจี รุ่นมาตรฐานมีร่อง



- ☑ **สวยงาม เรียบคม** ไร้รอยแตกร้าว ได้มาตรฐานทุกแผ่น
- ☑ **น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย** ด้วยระบบฟุก-สกรู (Dry Process)
- ☑ **แข็งแรง ทนทาน** ด้วยเทคโนโลยี 

รุ่น	ขนาด กว้างxยาวxหนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	สี
S10G	10 x 300 x 5	12.8	ซีเมนต์




# บัวผนัง เอสซีจี รุ่นมาตรฐานมีร่อง

**บัวผนัง เอสซีจี** เป็นบัวสำเร็จรูปทำจากวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ผ่านการผลิตอย่างได้มาตรฐาน ผิวสวยเนียนเรียบเนียนคม ในทุกมิติ ไร้รอยแตกร้าวลายงา มีน้ำหนักเบา ตัดเจาะง่าย ติดตั้งง่ายด้วยระบบพุก-สกรู (Dry Process) กึ่งรวดเร็ว สะอาด ไม่ต้องกรอกปูน และไม่ต้องแกงเหล็กให้เสี่ยงต่อการรั่วทะลุของผนัง ช่วยลดงานซ่อมแซมที่อาจเกิดขึ้นได้

## การติดตั้งบัวผนัง เอสซีจี รุ่นมาตรฐานมีร่อง

### วิธีการติดตั้ง

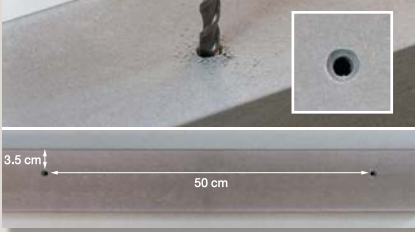

1. เจาะรูติดตั้งบัว วัดจากขอบบนลงมา 3.5 ซม. และไม่ต่ำกว่า 10 ซม. จากปลายแผ่น โดยใช้ดอกเจาะคอนกรีตขนาด 7 มม. เจาะแบบไม่กระทบกับกั้นบัวผนังแตก เจาะให้ทะลุ แล้วใช้ดอกเจาะคอนกรีตขนาด 10 มม. เจาะคว้านที่หัวลึก 5 มม. เพื่อฝังหัวตะปูเกลียว เจาะทุก ระยะ 50 ซม.



2. ตีเต้า ทาบบัวผนังงับ ใช้ส่วนโรตารีเจาะปูนตามรูบัวที่เจาะไว้ด้วยดอกเจาะคอนกรีตขนาด 6.5 มม. โดยระวังอย่าให้หัวสว่านไปกระทบที่บัวเดิมขาด



3. นำตะปูเกลียวปลายแหลมเบอร์ 10 ยาว 3 นิ้ว ใส่ทุกพลาสติกเบอร์ 7 แล้วนำไปตอกใส่ผนังที่เจาะไว้ ใช้ค้อนตอกพุกเข้าไปในผนังให้เกือบสุด เหลือไว้ 1-2 ซม.



4. ใช้สว่านไขให้แน่นจนพุกบ่งตัว หัวตะปูเกลียวจะฝังลงไป 2 มม. ตามภาพ



5. การเก็บหัวตะปูเกลียว ใช้วัสดุโป๊วเก็บรอยที่รูติดตั้ง ทิ้งให้แห้ง แล้วใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบเสมอกับผิว



6. เก็บรอยต่อระหว่างบัวและผนังด้วยกาวยาแนวโพลียูรีเทนสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ทั้งด้านบนและด้านล่างขึ้นบัว และเก็บรอยต่อระหว่างขึ้นบัวด้วยกัมกริต เอสซีจี โดยเว้นร่อง 3 มม. ยาแนวด้วยกัมกริตแล้วทิ้งให้แห้ง 24 ชม. ทาหัวด้วยวัสดุโป๊ว

### วิธีการเข้ามุม



ตัดบัวเพื่อเข้ามุม 45 องศา เว้นร่อง 3 มม. แล้วยาแนวด้วยกัมกริต เอสซีจี ทาหัวด้วยวัสดุโป๊ว ส่วนเข้ามุมขัดตกแต่งและเก็บงานให้เรียบร้อย

### วิธีการเก็บด้านข้าง



ใช้ปูนทรายผสมให้เข้ากันแล้วนำมาใส่ที่ร่องของบัวให้เต็มด้วยเกรียงโป๊วโพ๊ว แล้วเก็บงานให้เรียบร้อยตามวิธีการของงานปูน

### วิธีการทาสี



แนะนำให้ใช้สีรองพื้นทาก่อน 1 รอบ แล้วใช้สีน้ำอะคริลิคสำหรับทากายนอก ทา 2 รอบ เพื่อให้สีติดแน่นทนนาน

หมายเหตุ : ไม่แนะนำให้ใช้สีน้ำมันกับวัสดุประเภทไฟเบอร์ซีเมนต์

#### คำเตือน

• ห้ามนำไปใช้ในโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับปะทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรถอดนมผู้ที่เกิดจากการขีด เจียร เจาะ หรือขัดผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา

#### ข้อควรระวัง

• ผลิตภัณฑ์ไม่สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง  
• ผลิตภัณฑ์ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมี หนักกลิ่น กิน หรือสิ่งผิดกฎหมาย • ขณะทำงานให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการกระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนังให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งแล้วรีบพบแพทย์ • หากกลิ่นหรือกลิ่นเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดมาก ๆ เพื่อเจือจางสารเคมีแล้วรีบพบแพทย์ • ข้อกำหนดในการติดตั้งต่าง ๆ เป็นเพียงข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคาร เหล็กปูปพรรณ ว.ส.ท. 1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • คู่มือการติดตั้งสินค้าที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่มีใจให้ตรวจสอบได้ที่ [www.scgbuildingmaterials.com](http://www.scgbuildingmaterials.com)

MHB-S-C41-C008-6105

\* สีสองผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากระบบการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design and layout are Copyright © 2018, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ  
SCG Contact Center 02-586-2222  
Email : [contact@scg.com](mailto:contact@scg.com), [www.scgbuildingmaterials.com](http://www.scgbuildingmaterials.com)