




ฝ้าชายคาไม้ระแนงสำเร็จรูป เอสซีจี รุ่น สมาร์ท ซอฟฟิท สีซีเมนต์

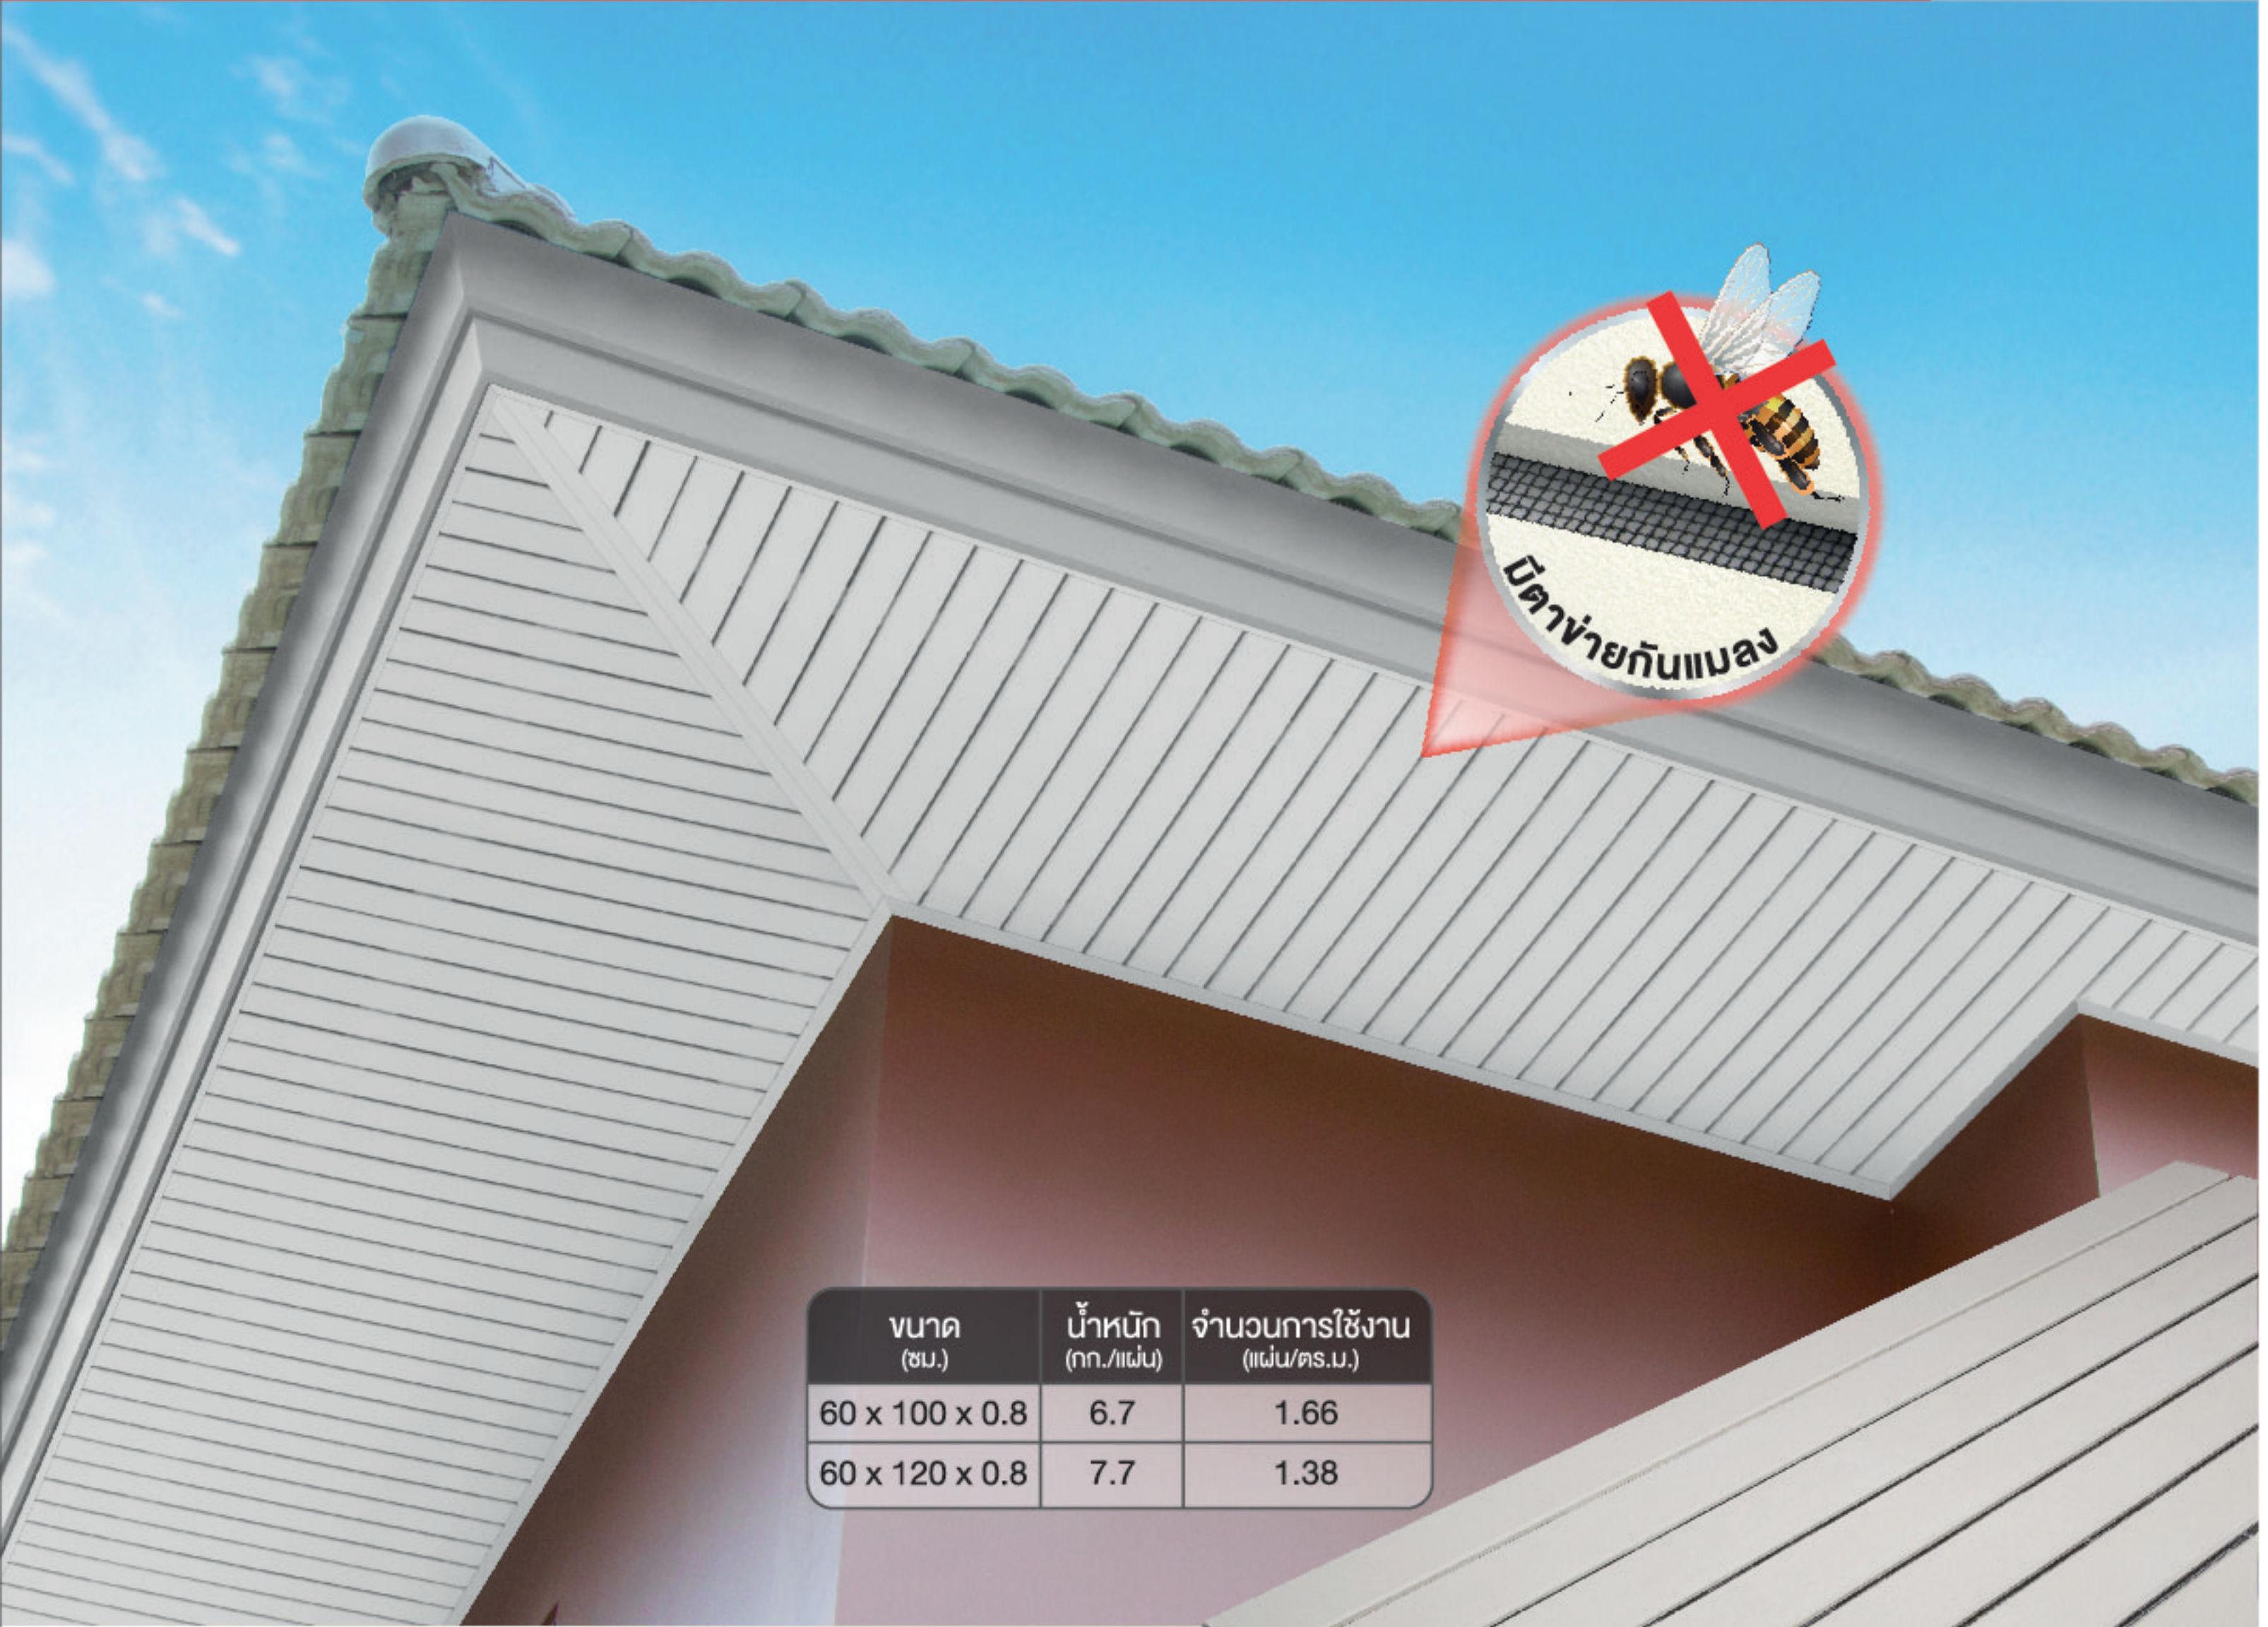

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
60 x 100 x 0.8	6.7	1.66
60 x 120 x 0.8	7.7	1.38

ระแนงสำเร็จรูปมาตรฐาน เอสซีจี

ติดตั้งง่าย เร็วกว่าเดิม 3 เท่า


แผ่นฝ้าไม้ระแนงสำเร็จรูปพร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้งที่สะดวก ครบครัน

บ้านเย็น ไร้กังวล

เพราะเว้นร่องระบายอากาศพร้อมติดตาข่ายกันแมลงที่ด้านหลังแผ่น

งานเนียบ สวยงามดูไม่จืดจาง

สวยงาม เรียบร้อย ไร้อันตราย ไม่ต้องเก็บงาน และคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติดูไม่จืดจาง

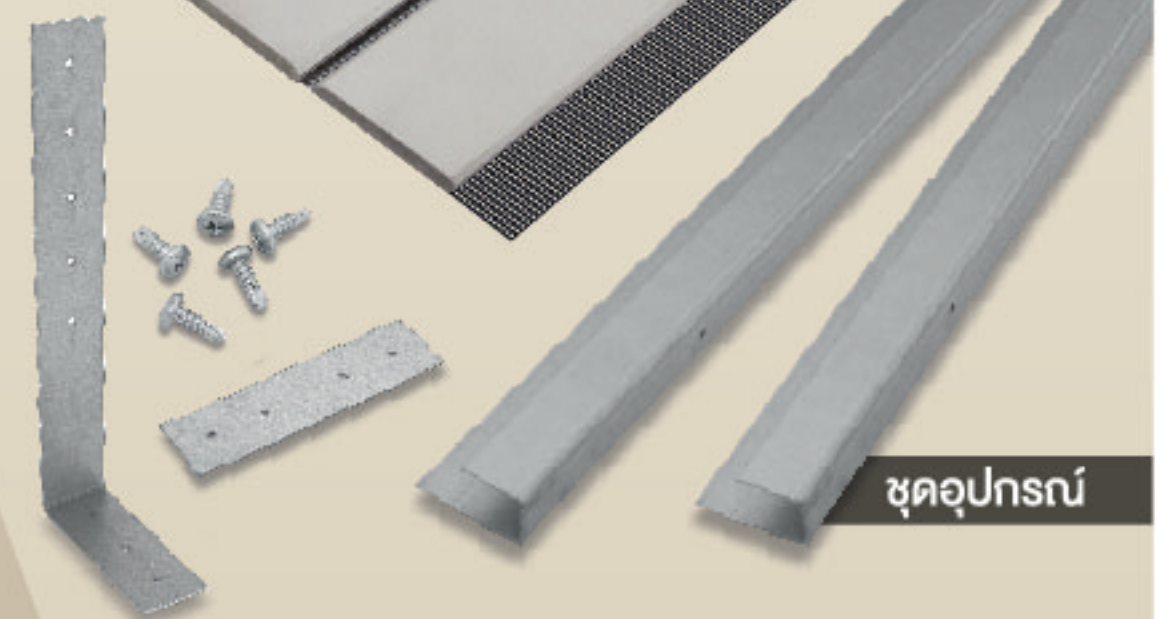

ชุดอุปกรณ์

ฝ้าชายคาไม้ระแนงสำเร็จรูป เอสซีจี รุ่น **สมาร์ท ซอฟฟท์**

มาตรฐานใหม่ของฝ้าชายคา ด้วยระบบนวัตกรรมฝ้าชายคาสำเร็จรูปจาก เอสซีจี ที่ลดขั้นตอนการติดตั้งลงครึ่งหนึ่ง ทำให้ประหยัดเวลาได้ถึง 3 เท่า ติดตั้งด้วยแผ่นฝ้าไม้ระแนงสำเร็จรูปแบบเว้นร่องได้มาตรฐานมาจากโรงงาน พร้อมติดตั้งกันแมลงด้านหลังแผ่น ตาข่ายผลิตจากไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง สามารถทนความร้อนได้มากกว่า 100 องศาเซลเซียส และยังทนน้ำ ทนชื้น สามารถตัดใช้งานได้ง่ายด้วยเครื่องมือช่างทั่วไปพร้อมระบบอุปกรณ์การติดตั้งครบครัน และเทคนิคแบบไร้ท้าวสกรูจึงสะดวกต่อการใช้งาน ทำให้ได้งานที่สวยงาม เรียบร้อย ไม่ต้องเก็บงาน และยังคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติดูไม่จริง

วิธีการติดตั้ง



1. ติดตั้งค้ำรางทั้ง 2 ฝั่ง
 ฝั่งผนังอาคาร : เจาะฝั่งพุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม. ทุกระยะ 30 ซม. แล้วยึดค้ำรางด้วยตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.
 ฝั่งปลายจันทัน : ยึดค้ำรางกับฉากแขวนรางให้ตรงตามตำแหน่งจันทัน ก่อนนำค้ำรางมายึดกับจันทันโครงหลังคาด้วยตะปูเกลียวปลายส่วน 13 มม. 2 จุด
 การต่อค้ำราง : ฝั่งปลายจันทันให้ใช้เหล็กเพลท และยึดด้วยตะปูเกลียวปลายส่วน 13 มม. 4 จุด
 หมายเหตุ : แนะนำให้ทาสีค้ำรางด้วยสีน้ำมันก่อนการติดตั้ง



2. ตัดแผ่นฝ้าไม้ระแนงตามขนาดหน้างาน
 วัดความยาวตามระยะขอบค้ำรางด้านล่าง และบวกเพิ่มอีกข้างละ 22 มม. (หากวัดจากขอบค้ำรางด้านบน ให้บวกเพิ่มอีกข้างละ 5 มม.) เพื่อให้ยึดเข้าพอดีกับค้ำราง



3. การทาสีแผ่น
 ทาสีรองพื้นปูนเก่า และทาทับด้วยสีน้ำอะครีลิก 100% ตามที่ต้องการ ทั้งไว้จนแห้งสนิท



4. การใส่แผ่น นำแผ่นฝ้าไม้ระแนงติดตั้งแนวดิ่งจากกับผนัง โดยนำด้านที่ติดกับปลายจันทันเข้าไปก่อนแล้วจึงเสียบแผ่นเข้าไปในค้ำรางฝั่งผนังอาคาร ก่อนกดแผ่นอีกด้านลงมาเพื่อดันเข้าค้ำรางด้านปลายจันทัน เหลือให้ 2 ด้านเท่า ๆ กัน เพื่อให้ติดตั้งได้แนบสนิท ควรอุดช่องว่างระหว่างแผ่นฝ้าไม้ระแนงกับค้ำรางด้านบนให้แน่นด้วยโฟมเส้น ขนาด 15 มม.

ข้อแนะนำเพิ่มเติม :

- เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไปเท่านั้น
- ติดตั้งแนวดิ่งฉากกับผนังบ้านเท่านั้น
- กรณีความกว้างชายคามากกว่า 60 ซม. ให้ติดตั้งชุดแขวนฝ้าปรับระดับ (ไม่รวมอยู่ในอุปกรณ์) โดยยึดระหว่างจันทันโครงหลังคาและตำแหน่งกึ่งกลางโครงของแผ่นฝ้าไม้ระแนงทุกแผ่น

ชุดสำหรับติดตั้งฝ้าชายคาไม้ระแนงสำเร็จรูป เอสซีจี รุ่น **สมาร์ท ซอฟฟท์**

 <p>สินค้า</p> <p>แผ่นฝ้าชายคาไม้ระแนงสำเร็จรูป เอสซีจี รุ่น สมาร์ท ซอฟฟท์ 60 x 100 x 0.8 ซม. หรือ 60 x 120 x 0.8 ซม. จำนวน 1 แผ่น</p>	<p>อุปกรณ์ 1 ชุด</p>			
	 <p>ค้ำราง เอสซีจี 4 x 2 x 2.3 x 0.08 ซม. ยาว 2 ม. จำนวน 4 ก้อน</p>	 <p>ฉากแขวนราง เอสซีจี 2.3 x 8 x 19.8 x 0.15 ซม. จำนวน 5 ชิ้น</p>	 <p>เหล็กเพลทสำหรับต่อค้ำราง เอสซีจี 2.3 x 11.4 x 0.15 ซม. จำนวน 2 ชิ้น</p>	 <p>ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 13 มม. จำนวน 45 ตัว</p>

- อุปกรณ์ติดตั้ง 8 ชุด = 1 แผง
- อุปกรณ์ติดตั้ง 24 แผง = 1 พาเลท
- แผ่นฝ้าไม้ระแนง BSSJ 60 แผง / พาเลท

หมายเหตุ :

- ชุดอุปกรณ์ 1 ชุด ใช้ติดตั้งฝ้าชายคาไม้ระแนงสำเร็จรูป เอสซีจี รุ่น **สมาร์ท ซอฟฟท์** ได้ประมาณ 5 ตร.ม.
- โฟมเส้น 15 มม. , พุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม. , ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. และชุดแขวนฝ้าปรับระดับเป็นสินค้าที่ไม่รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์

PATENT PENDING



MHB-S-C12-C002-6107 * สิทธิบัตรในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสิ่งจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากระบบการพิมพ์ ต้องพิจารณาสิ่งจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ
 All Content, design, and layout are Copyright © 2018, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
 SCG Contact Center 02-586-2222
 Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com