

อุปกรณ์หลังคา ซี-โค



ซี-โค



แผ่นปิดรอยต่อ ซี-โค

แผ่นปิดรอยต่อ ซี-โค ใช้สำหรับเสริมหรือปิดรอยต่อหลังคาเพื่อป้องกันการรั่วซึม และยังสามารถขึ้นรูปตามลอนกระเบื้องและรอยต่อได้สะดวก และยังติดกับผิววัสดุอื่นได้อย่างแนบแน่น แข็งแรง ทนทานต่อแดด ฟน อุณหภูมิได้ดี มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

- มี 3 ขนาด
- 28 ซม. x 40 ซม.
 - 28 ซม. x 3 ม.
 - 28 ซม. x 10 ม.

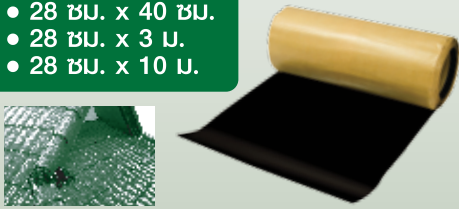


แผ่นรองใต้ครอบ ซี-โค

แถบกลางสินค้าไม่เหนียว ทำให้ติดตั้งได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น

แผ่นรองใต้ครอบ ซี-โค ใช้สำหรับปิดกันรั่วบริเวณสันหลังคาและแนวตะเข้สัน เพื่อป้องกันการรั่วซึมและยังสามารถขึ้นรูปตามลอนกระเบื้อง และยังติดกับผิววัสดุอื่นได้อย่างแนบแน่น แข็งแรง ทนทานต่อแดด ฟน และอุณหภูมิได้ดี และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

- มี 2 ขนาด
- 28 ซม. x 3 ม.
 - 28 ซม. x 10 ม.

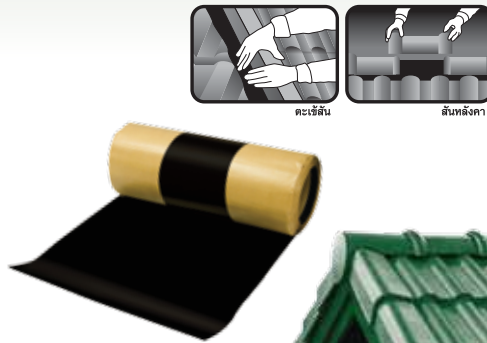

ชุดอุปกรณ์ยึดครอบผนัง ซี-โค

ชุดอุปกรณ์ยึดครอบผนัง ซี-โค เทคโนโลยีใหม่ในการทำครอบผนังที่ได้ความสวยงามกลมกลืนทั้งพื้นหลังคา ด้วยวิธีการทำงานที่มีมาตรฐานสูง กว่าการทำปึกคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สามารถป้องกันการรั่วซึมได้อย่างสมบูรณ์แบบ ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว




ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง ซี-โค

แถบกลางสินค้าไม่เหนียว ทำให้ติดตั้งได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น

ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง ซี-โค ชุดอุปกรณ์ครอบชุดเพื่อใช้สำหรับกันรั่วบริเวณสันหลังคาและแนวตะเข้สัน เพื่อป้องกันการรั่วซึมและยังสามารถขึ้นรูปตามลอนกระเบื้อง และยังติดกับผิววัสดุอื่นได้อย่างแนบแน่น แข็งแรงทนทานต่อแดด ฟน และอุณหภูมิได้ดี และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

- ประกอบด้วย
- แผ่นรองใต้ครอบ ขนาด 0.28 X 3 เมตร 1 ม้วน
 - ขายึดเหล็กใต้ครอบ 4 ชิ้น
 - ตะปูเกลียวยึดขาเหล็ก 32 ตัว
 - ตะปูเกลียวยึดครอบ 2.5" ปลายส่วน 20 ตัว
 - เหล็กรับครอบ ยาว 3 เมตร 1 ท่อน




แผ่นสะท้อนความร้อน ซี-โค

- ผลิตจากอลูมิเนียมบริสุทธิ์ 100% 2 หน้า สะท้อนรังสีความร้อนได้ถึง 95%
- มั่นใจ ปลอดภัย ป้องกันการลามไฟ ตามมาตรฐาน BS 476-7 Class 1
- ติดตั้งได้ทั้งบนแป และใต้แป



มี 2 ขนาด

- ม้วนใหญ่ 1.25 x 60 เมตร
- ม้วนเล็ก 1.25 X 20 เมตร

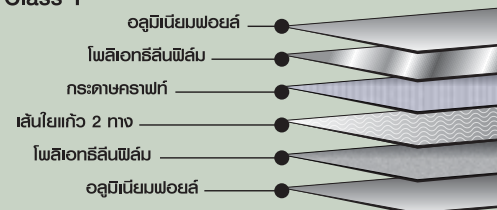

แป ซี-โค

- มี 2 ขนาด
- หน้า 0.55 มม. ยาว 4 เมตร
 - หน้า 0.55 มม. ยาว 6 เมตร

โครงสร้างหลังคาแข็งแรง
รองรับน้ำหนักหลังคาได้ตามมาตรฐาน

คุณสมบัติ
วัสดุ

เหล็กเคลือบกลวไนซ์

ความหนา 0.55 มม.

ขนาดหน้าตัด 62 x 25 มม.

น้ำหนักต่อเมตร 0.46 กก.

ระยะห่างของจันทันที่เหมาะสม 1.0 เมตร