

CASTLE

ร้วทอนสำเร็จรูป เอสซีจี รุ่น คาสเซิล

สร้างมิตให้กับร้วบ้าน ด้วยร้วท่อนหลากหลายดีไซน์ให้สัมผัสอบอุ่นและแข็งแรง

Natural

smooth

neorhom

stone

square

ร้วก่อนสำเร็จรูป เอสซีจี รุ่น คาสเซิล

สร้างมิติให้กับรั้วบ้าน ด้วยร้วก่อหลากหลายดีไซน์ให้สัมผัสอบอุ่นและแข็งแรง



แข็งแรง

ด้วยการอัดขึ้นรูปแบบ

Compression Molding



ดีไซน์เสมือนอิฐจริง

สามารถ Mix&Match แพทเทิร์น

การก่อได้อย่างมีสไตล์



เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตอย่างน้อย **16 %**



ตัวก่อเรียบเนียน

เนื้อแน่น ขึ้นง่าย

STONE

Series

สำเร็จ (ในก้อน)



Tan
(สีแทน)



Buff
(สีบัพพ์)



Grey
(สีกรย์)



Dark Brown
(สีดาร์ก บราวน์)



Light Brown
(สีไลท์ บราวน์)



Light Tan
(สีไลท์ แทน)



STONE



ตัวก่อ

ขนาด : 20x10x10 ซม.

น้ำหนัก : 4.2 กก./ก้อน



เสาตรง

ขนาด : 20x20x20 ซม.

น้ำหนัก : 11 กก./ก้อน



กับล้าง

ขนาด : 20x20x12.5 ซม.

น้ำหนัก : 10 กก./ก้อน



SQUARE Series



Natural



SQUARE



ตัวก้อน
ขนาด : 20x20x8 ซม.
น้ำหนัก : 7 กก./ก้อน



เสาดรง
ขนาด : 20x20x20 ซม.
น้ำหนัก : 11 กก./ก้อน



ทับหลัง
ขนาด : 20x20x12.5 ซม.
น้ำหนัก : 10 กก./ก้อน

SMOOTH Series



Natural



SMOOTH



ตัวก้อน
ขนาด : 20x10x9 ซม.
น้ำหนัก : 3.5 กก./ก้อน



เสาดรง
ขนาด : 20x20x20 ซม.
น้ำหนัก : 11 กก./ก้อน



ทับหลัง
ขนาด : 20x20x12.5 ซม.
น้ำหนัก : 10 กก./ก้อน

NEORHOM Series



Natural



NEORHOM



ตัวก้อน (เล็ก)
ขนาด : 20x10x9 ซม.
น้ำหนัก : 3.5 กก./ก้อน



ตัวก้อน (ใหญ่)
ขนาด : 20x20x8 ซม.
น้ำหนัก : 6.25 กก./ก้อน



เสาดรง
ขนาด : 20x20x20 ซม.
น้ำหนัก : 11 กก./ก้อน



ทับหลัง
ขนาด : 20x20x12.5 ซม.
น้ำหนัก : 10 กก./ก้อน



โครงการ ลัดดาภรณ์ ดิวนนท์
Product : Castle Square



โครงการ ศุภาลัย กัสคานี พระราม 2
Product : Castle Stone



โครงการ บริทาเนีย บางนา - เทพารักษ์
Product : Castle Square




โครงการ สราญสิริ รัชสิด 2
Product : Castle Neorhom




โครงการ เศรษฐสิริ คอนโดเมือง - สายไหม
Product : Castle Smooth


วิธีติดตั้ง

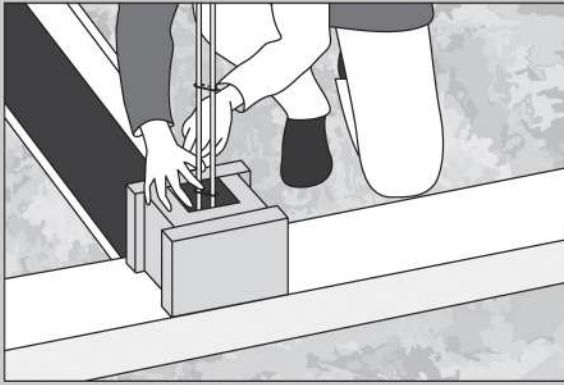


1. ก่อเสาฐาน โดยใส่เหล็กเสริมตามตำแหน่งเสา

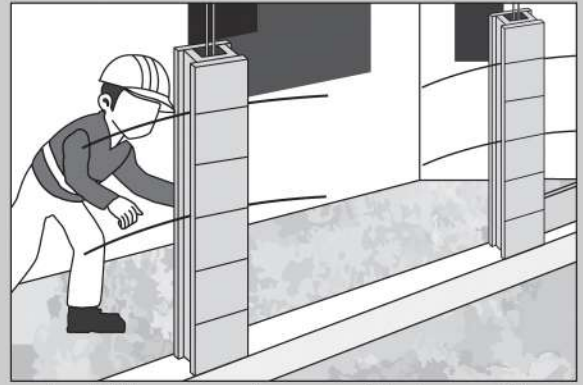


2. ก่อเสาให้ได้ตามความสูงที่กำหนด และใส่เหล็กหนวดกุ้งในช่องเสาทุกกระยะ 40 ซม. และเทคอนกรีตลงในช่องแกนเสา

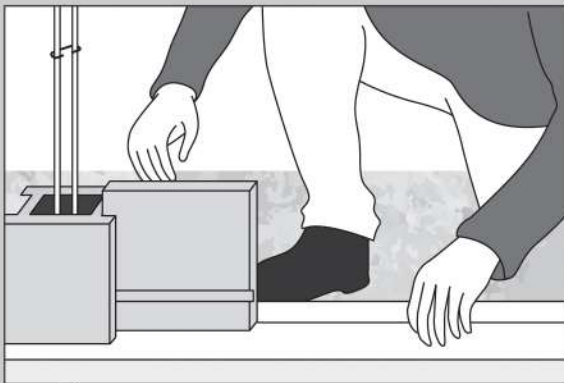


3. ติดตั้งก้อน Castle โดยวางก้อนแรกและปรับระดับด้วยปูนทรายให้ได้ระดับ

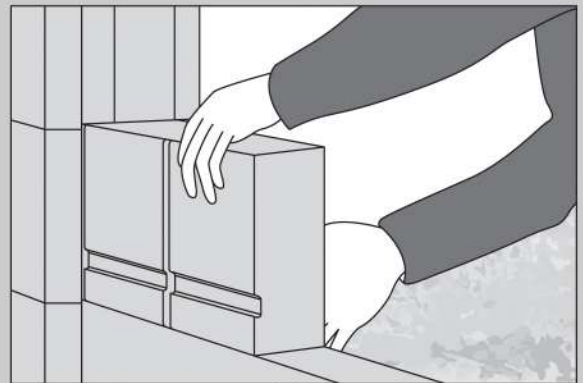

4. วางก้อนต่อมาตามรูปแบบที่ต้องการ ควรใส่ปูนกาวเล็กน้อยในร่องเพื่อช่วยการยึดติดและเพิ่มความแข็งแรง

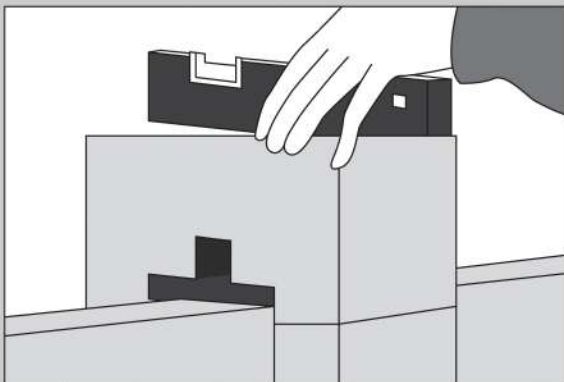

5. ติดตั้งทับหลัง และหัวเสาด้วยปูนทราย พร้อมตรวจสอบให้ได้แนวและระดับ

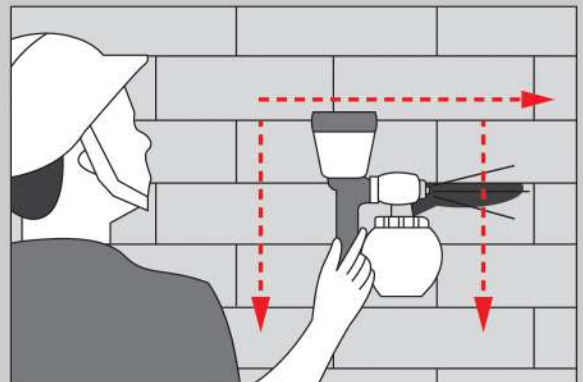

6. สำหรับสี Natural เมื่อปูนเริ่มเซตตัว สามารถพ่นสีด้วยระบบสีรองพื้น 1 รอบ และสีจริงที่ต้องการ 2-3 รอบ

Tips & Tricks


- แนะนำใช้สีรองพื้นปูนใหม่ สูตรเนื้อสีขาว
- ทรicketการพ่นสี ควรพ่นด้วยแวนนอน และแนวตั้งเพื่อความสม่ำเสมอของเฉดสี
- ควรเน้นพ่นเก็บงานสำหรับบริเวณมุมหรือรอยต่อระหว่างก้อน

ระบบสี Natural

พื้นผิว

สีรองพื้น ปูน 1 รอบ

สีกายนอกสูตรน้ำ ปูน 2-3 รอบ

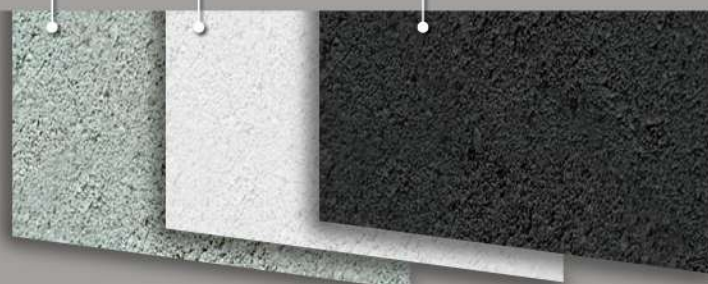



Castle Smooth



Castle NeoRhom



Castle Square



Castle Stone

คำเตือน

เพื่อความปลอดภัย ขณะติดตั้งสินค้า ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานให้มิดชิด เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น แวนดาเรียภัย เลือ ดุมมือ รองเท้า เป็นต้น : หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือตัด เจียร หรือขัดที่ก่อให้เกิดฝุ่นมาก หากปริมาณฝุ่นเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากและต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและร่างกายได้ และควรตัด เจียรหรือขัดคดแต่ง ในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดหลังการติดตั้ง โดยใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาด และปิดผนึกถุงบรรจุฝุ่นให้มิดชิด ห้ามใช้การกวาดเพราะจะทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายได้ • ช่างสร้างร่างกายด้วยน้ำให้สะอาดหลังการตัด เจียร เจาะหรือขัดจนผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง • บุคคลที่ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐาน หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ไม่ควรเข้าไปใกล้บริเวณทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ข้อควรระวัง

พื้นที่หรืออาคารที่ต้องการติดตั้งสินค้า ควรตรวจสอบโครงสร้าง ความชื้นและพื้นที่ที่จะติดตั้งให้ตรงตามมาตรฐานการออกแบบและรับรองโดยสถาปนิกและวิศวกร • ข้อกำหนดในการติดตั้งต่าง ๆ เป็นข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้ง โครงสร้างที่ใช้เพื่อรองรับน้ำหนักของสินค้า และการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ สถาปนิก และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง - ควร จัดเก็บหรือทิ้งเศษวัสดุที่เหลือจากการติดตั้งให้เรียบร้อยในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น • ในการแขวนอุปกรณ์หรือของตกแต่ง ควรยึดเข้ากับผนังโครงสร้าง ไม่ควรยึดกับสินค้า เพราะอาจทำให้สินค้าแตกหักและเกิด อันตรายได้ • ในการดูแลทำความสะอาดพื้นผิวหน้าสินค้า ไม่ควรใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่เป็นอันตรายต่อผิวหน้าของสินค้า เช่น แปรงลวดเหล็ก กรด หรือสารเคมี ควรใช้เครื่องพ่นน้ำแรงดันที่เหมาะสม หรือใช้ฟองน้ำ ผ้าสะอาดชุบน้ำผสมผงซักฟอกแล้วเช็ดลงไปทีละครั้งหน้าสินค้า • ความชื้นอาจมีผลทำให้สินค้ามีคราบสกปรก เชื้อรา หรือครีบน้ำได้

ข้อแนะนำ

เพื่อป้องกันสินค้าจากการชำรุดและเสียหายควรเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรโยนหรือวางสินค้าอย่างรุนแรง • ควรกองเก็บสินค้าสูงไม่เกิน 1 เมตร และไม่ควรวางซ้อนกัน คลุมด้วยผ้าใบในที่ร่ม บนพื้นที่ได้ระดับเดียวกัน ปราศจากน้ำขังและไม่มีความชื้น • การยกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ควรทำด้วยความระมัดระวัง ห้ามล้มหรือบิดตัวเปลี่ยนทิศทางขณะทำการยก และหลีกเลี่ยงการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ และเนื้อล้า • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากฝุ่นหรือเศษวัสดุเข้าตา ห้ามถูหรือยี้ตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์

PD : 26.08.2022 *สิทธิของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสิ่งจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากระบบการพิมพ์ ต้องพิจารณาสิ่งจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright © 2021, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ และร้านแลคส์สโปก ไป
SCG Home Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgsmartliving.com